

MICROPRISM LINE MODULE TUNABLE WHITE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----



Referenzen

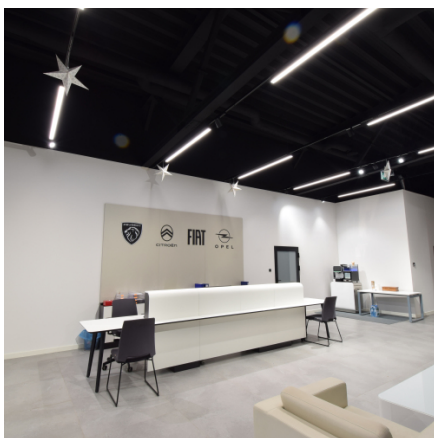

RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
101.0804TWE	2898lm	29W	100lm/W	L=1120mm	<23
101.0806TWE	4347lm	42W	104lm/W	L=1680mm	<23
101.0808TWE	5796lm	56W	104lm/W	L=2240mm	<23
101.0810TWE	7245lm	69W	105lm/W	L=2800mm	<23