

OPAL LINE MODULE TUNABLE WHITE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi

Lichtdaten:

Lichtverteilung:	LED
------------------	-----



Referenzen

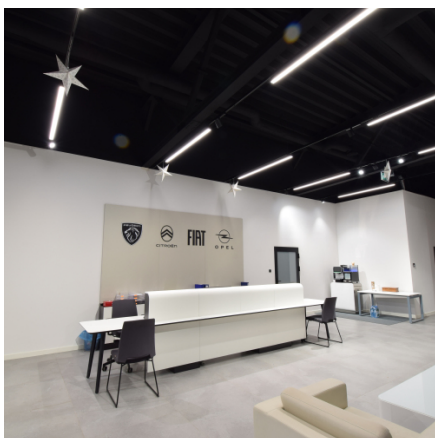

RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
101.0804TWE	2604lm	29W	90lm/W	L=1120mm	<27
101.0806TWE	3906lm	42W	93lm/W	L=1680mm	<27
101.0808TWE	5208lm	56W	93lm/W	L=2240mm	<27
101.0810TWE	6510lm	69W	94lm/W	L=2800mm	<27