

CRACK MICROPRISM LINE MODULE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CR>80 (auf Anfrage: CRI>90)



Das Crack-System verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Es basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Opal- und Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen.

Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie, biblioteka na terenie kampusu, Kowno, Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald, Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig, Polen

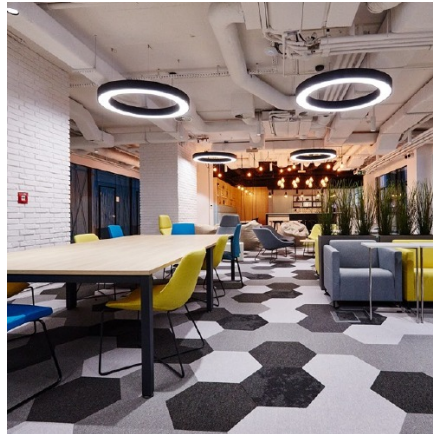

BIURO COWORKINGOWE WORKIN, WARSZAWA, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o., Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien



Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01022E	1133lm	11W	112lm /W	27 00K	560mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01023E	1180lm	11W	112lm /W	3000K	560mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01024 E	1229lm	11W	112lm /W	4 000K	560mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01032E	1697lm	16W	119lm /W	27 00K	84 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01033E	17 68lm	16W	119lm /W	3000K	84 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01034 E	184 2lm	16W	119lm /W	4 000K	84 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 2E	2264lm	20W	123lm /W	27 00K	1120mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 3E	2358lm	20W	123lm /W	3000K	1120mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 4 E	24 56lm	20W	123lm /W	4 000K	1120mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01052E	2830lm	25W	125lm /W	27 00K	14 00mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01053E	294 8lm	25W	125lm /W	3000K	14 00mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01054 E	307 1lm	25W	125lm /W	4 000K	14 00mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01062E	3395lm	29W	127 lm /W	27 00K	1680mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01063E	3537 lm	29W	127 lm /W	3000K	1680mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01064 E	3685lm	29W	127 lm /W	4 000K	1680mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 2E	3962lm	34 W	128lm /W	27 00K	1960mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 3E	4 127 lm	34 W	128lm /W	3000K	1960mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 4 E	4 299lm	34 W	128lm /W	4 000K	1960mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01082E	4 528lm	38W	129lm /W	27 00K	224 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01083E	4 716lm	38W	129lm /W	3000K	224 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01084 E	4 913lm	38W	129lm /W	4 000K	224 0mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01092E	5094lm	43W	130lm /W	27 00K	2520mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01093E	5306lm	43W	130lm /W	3000K	2520mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01094 E	5527 lm	43W	130lm /W	4 000K	2520mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01102E	5659lm	47 W	131lm /W	27 00K	2800mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01103E	5895lm	47 W	131lm /W	3000K	2800mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01104 E	614 1lm	47 W	131lm /W	4 000K	2800mm	<21
HOHE LEISTUNG: 104 .02022E	1561lm	15W	110lm /W	27 00K	560mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02023E	1626lm	15W	110lm /W	3000K	560mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02024 E	1693lm	15W	110lm /W	4 000K	560mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02032E	234 1lm	22W	115lm /W	27 00K	84 0mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02033E	24 38lm	22W	115lm /W	3000K	84 0mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02034 E	254 0mm	22W	115lm /W	4 000K	84 0mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 2E	3122lm	29W	118lm /W	27 00K	1120mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 3E	3251lm	29W	118lm /W	3000K	1120mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 4 E	3387 lm	29W	118lm /W	4 000K	1120mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02052E	3901lm	36W	119lm /W	27 00K	14 00mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02053E	4 064 lm	36W	119lm /W	3000K	14 00mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02054 E	4 233lm	36W	119lm /W	4 000K	14 00mm	<23

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 104 .02062E	4 682lm	42W	120lm/W	2700K	1680mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02063E	4 877lm	42W	120lm/W	3000K	1680mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02064 E	5080lm	42W	120lm/W	4000K	1680mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 2E	5461lm	49W	121lm/W	2700K	1960mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 3E	5689lm	49W	121lm/W	3000K	1960mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 4 E	5926lm	49W	121lm/W	4000K	1960mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02082E	6242lm	56W	122lm/W	2700K	2240mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02083E	6502lm	56W	122lm/W	3000K	2240mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02084 E	6773lm	56W	122lm/W	4000K	2240mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02092E	7022lm	62W	122lm/W	2700K	2520mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02093E	7315lm	62W	122lm/W	3000K	2520mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02094 E	7620lm	62W	122lm/W	4000K	2520mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02102E	7803lm	69W	123lm/W	2700K	2800mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02103E	8128lm	69W	123lm/W	3000K	2800mm	<23
HOHE LEISTUNG: 104 .02104 E	8466lm	69W	123lm/W	4000K	2800mm	<23