

CRACK MICROPRISM LINE MODULE TUNABLE WHITE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----



Das Crack-System verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Es basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Opal- und Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen.

Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Dom Fundacji Ronalda McDonald,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

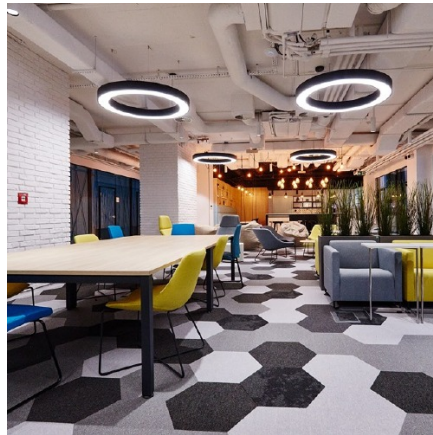

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSZAWA, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien



Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
104.0704TWE	2898lm	29W	100lm/W	1120mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
104.07.06TWE	4347lm	42W	104lm/W	1680mm	<22
104.07.08TWE	5796lm	56W	104lm/W	2240mm	<22
104.07.10TWE	7245lm	69W	105lm/W	2800mm	<22