

CRACK OPAL LINE MODULE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CR>80 (auf Anfrage: CR>90)



Das Crack-System verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Es basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Opal- und Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen.

Referenzen



Hala Widowiskowo - Sportowa CAiS




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

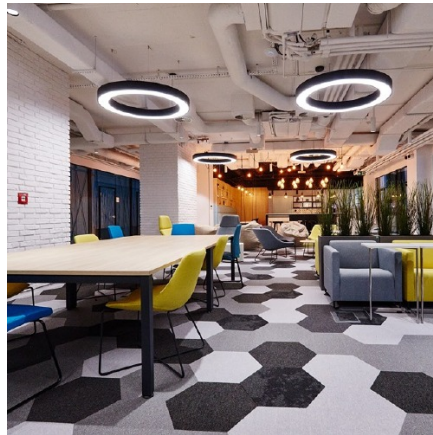

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSZAWA, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien



Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 104.01022E	821lm	11W	81lm/W	2700K	560mm	<24

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01023E	855lm	11W	81lm/W	3000K	560mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01024 E	891lm	11W	81lm/W	4 000K	560mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01032E	1230lm	16W	86lm/W	27 00K	84 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01033E	1282lm	16W	86lm/W	3000K	84 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01034 E	1335lm	16W	86lm/W	4 000K	84 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 2E	164 1lm	20W	89lm/W	27 00K	1120mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 3E	17 09lm	20W	89lm/W	3000K	1120mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0104 4 E	17 80lm	20W	89lm/W	4 000K	1120mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01052E	2051lm	25W	91lm/W	27 00K	14 00mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01053E	2136lm	25W	91lm/W	3000K	14 00mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01054 E	2225lm	25W	91lm/W	4 000K	14 00mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01062E	24 61lm	29W	92lm/W	27 00K	1680mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01063E	2563lm	29W	92lm/W	3000K	1680mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01064 E	267 0lm	29W	92lm/W	4 000K	1680mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 2E	287 1lm	34 W	93lm/W	27 00K	1960mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 3E	2991lm	34 W	93lm/W	3000K	1960mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .0107 4 E	3115lm	34 W	93lm/W	4 000K	1960mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01082E	3281lm	38W	94 lm/W	27 00K	224 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01083E	34 18lm	38W	94 lm/W	3000K	224 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01084 E	3560lm	38W	94 lm/W	4 000K	224 0mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01092E	3691lm	43W	94 lm/W	27 00K	2520mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01093E	3845lm	43W	94 lm/W	3000K	2520mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01094 E	4 005lm	43W	94 lm/W	4 000K	2520mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01102E	4 101lm	47 W	95lm/W	27 00K	2800mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01103E	4 27 2lm	47 W	95lm/W	3000K	2800mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 104 .01104 E	4 4 50lm	47 W	95lm/W	4 000K	2800mm	<24
HOHE LEISTUNG: 104 .02022E	1131lm	15W	80lm/W	27 00K	560mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02023E	117 8lm	15W	80lm/W	3000K	560mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02024 E	1227 lm	15W	80lm/W	4 000K	560mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02032E	1697lm	22W	83lm/W	27 00K	84 0mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02033E	17 67lm	22W	83lm/W	3000K	84 0mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02034 E	184 1lm	22W	83lm/W	4 000K	84 0mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 2E	2262lm	29W	85lm/W	27 00K	1120mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 3E	2356lm	29W	85lm/W	3000K	1120mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0204 4 E	24 54 lm	29W	85lm/W	4 000K	1120mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02052E	2827 lm	36W	86lm/W	27 00K	14 00mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02053E	2945lm	36W	86lm/W	3000K	14 00mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02054 E	3068lm	36W	86lm/W	4 000K	14 00mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02062E	3393lm	42W	87lm/W	27 00K	1680mm	<25

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 104 .02063E	3534lm	42W	87lm/W	3000K	1680mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02064 E	3681lm	42W	87lm/W	4000K	1680mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 2E	3958lm	49W	88lm/W	2700K	1960mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 3E	4123lm	49W	88lm/W	3000K	1960mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .0207 4 E	4295lm	49W	88lm/W	4000K	1960mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02082E	4523lm	56W	88lm/W	2700K	2240mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02083E	4712lm	56W	88lm/W	3000K	2240mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02084 E	4908lm	56W	88lm/W	4000K	2240mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02092E	5089lm	62W	89lm/W	2700K	2520mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02093E	5301lm	62W	89lm/W	3000K	2520mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02094 E	5522lm	62W	89lm/W	4000K	2520mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02102E	5654lm	69W	89lm/W	2700K	2800mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02103E	5890lm	69W	89lm/W	3000K	2800mm	<25
HOHE LEISTUNG: 104 .02104 E	6135lm	69W	89lm/W	4000K	2800mm	<25