

MEDIO MICROPRISM LINE MODULE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtquellentyp:	LED



Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniewie




iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen

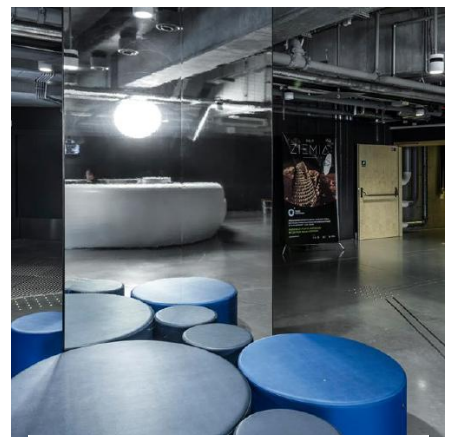

Centrum Nauk Kopernik, Warschau,
Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01022E	1281lm	11W	126lm/W	2700K	L=560mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01023E	1334lm	11W	126lm/W	3000K	L=560mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01024 E	1389lm	11W	126lm/W	4000K	L=560mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01032E	1919lm	16W	134lm/W	2700K	L=840mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01033E	1999lm	16W	134lm/W	3000K	L=840mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01034 E	2083lm	16W	134lm/W	4000K	L=840mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 2E	2559lm	20W	139lm/W	2700K	L=1120mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 3E	2666lm	20W	139lm/W	3000K	L=1120mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 4 E	2777lm	20W	139lm/W	4000K	L=1120mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01052E	3199lm	25W	142lm/W	2700K	L=1400mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01053E	3332lm	25W	142lm/W	3000K	L=1400mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01054 E	3471lm	25W	142lm/W	4000K	L=1400mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01062E	3838lm	29W	144lm/W	2700K	L=1680mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01063E	3998lm	29	144lm/W	3000K	L=1680mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01064 E	4165lm	29W	144lm/W	4000K	L=1680mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 2E	4479lm	34W	145lm/W	2700K	L=1960mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 3E	4665lm	34W	145lm/W	3000K	L=1960mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 4 E	4859lm	34W	145lm/W	4000K	L=1960mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01082E	5118lm	38W	146lm/W	2700K	L=2240mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01083E	5331lm	38W	146lm/W	3000K	L=2240mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01084 E	5554lm	38W	146lm/W	4000K	L=2247	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01092E	5758lm	43W	147lm/W	2700K	L=2520mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01093E	5998lm	43W	147lm/W	3000K	L=2520mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01094 E	6248lm	43W	147lm/W	4000K	L=2520mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01102E	6398lm	47W	148lm/W	2700K	L=2800mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01103E	6398lm	47W	148lm/W	3000K	L=2800mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01104 E	6942lm	47W	148lm/W	4000K	L=2800mm	<23
HOHE LEISTUNG: 105.02022E	1764lm	15W	124lm/W	2700K	L=560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02023E	1838lm	15W	124lm/W	3000K	L=560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02024 E	1914lm	15W	124lm/W	4000K	L=560mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02032E	2647lm	22W	130lm/W	2700K	L=840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02033E	2757lm	22W	130lm/W	3000K	L=840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02034 E	2871lm	22W	130lm/W	4000K	L=840mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0204 2E	3529lm	29W	133lm/W	2700K	L=1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0204 3E	3675lm	29W	133lm/W	3000K	L=1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0204 4 E	3828lm	29W	133lm/W	4000K	L=1120mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02052E	4410lm	36W	135lm/W	2700K	L=1400mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02053E	4594lm	36W	135lm/W	3000K	L=1400mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02054 E	4785lm	36W	135lm/W	4000K	L=1400mm	<24

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 105.02062E	5292lm	42W	136lm/W	2700K	L=1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02063E	5513lm	42W	136lm/W	3000K	L=1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02064 E	5742lm	42W	136lm/W	4000K	L=1680mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0207 2E	6174lm	49W	137lm/W	2700K	L=1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0207 3E	6431lm	49W	137lm/W	3000K	L=1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.0207 4 E	6699lm	49W	137lm/W	4000K	L=1960mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02082E	7056lm	56W	138lm/W	2700K	L=2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02083E	7350lm	56W	138lm/W	3000K	L=2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02084 E	7656lm	56W	138lm/W	4000K	L=2240mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02092E	7938lm	62W	138lm/W	2700K	L=2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02093E	8269lm	62W	138lm/W	3000K	L=2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02094 E	8614lm	62W	138lm/W	4000K	L=2520mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02102E	8820lm	69W	139lm/W	2700K	L=2800mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02103E	9188lm	69W	139lm/W	3000K	L=2800mm	<24
HOHE LEISTUNG: 105.02104 E	9571lm	69W	139lm/W	4000K	L=2800mm	<24