

MEDIO OPAL LINE MODULE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)



Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie




iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen

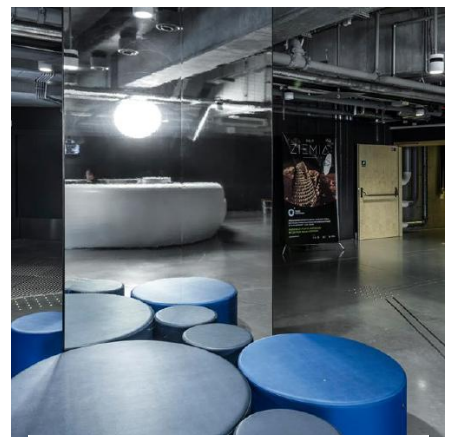

Centrum Nauk Kopernik, Warschau,
Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01022E	985lm	11W	97lm/W	2700K	L=560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01023E	1026lm	11W	97lm/W	3000K	L=560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01024 E	1069lm	11W	97lm/W	4000K	L=560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01032E	1476lm	16W	103lm/W	2700K	L=840mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01033E	1602lm	16W	103lm/W	3000K	L=840mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01034 E	1602lm	16W	103lm/W	4000K	L=840mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 2E	1969lm	20W	107lm/W	2700K	L=1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 3E	2051lm	20W	107lm/W	3000K	L=1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0104 4 E	2136lm	20W	107lm/W	4000K	L=1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01052E	2461lm	25W	109lm/W	2700K	L=1400mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01053E	2563lm	25W	109lm/W	3000K	L=1400mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01054 E	2670lm	25W	109lm/W	4000K	L=1400mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01062E	2953lm	29W	110lm/W	2700K	L=1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01063E	3076lm	29W	110lm/W	3000K	L=1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01064 E	3204lm	29W	110lm/W	4000K	L=1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 2E	3445lm	34W	112lm/W	2700K	L=1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 3E	3589lm	34W	112lm/W	3000K	L=1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.0107 4 E	3738lm	34W	112lm/W	4000K	L=1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01082E	3937lm	38W	112lm/W	2700K	L=2240mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01083E	4101lm	38W	112lm/W	3000K	L=2240mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01084 E	4272lm	38W	112lm/W	4000K	L=2240mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01092E	4429lm	43W	113lm/W	2700K	L=2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01093E	4614lm	43W	113lm/W	3000K	L=2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01094 E	4806lm	43W	113lm/W	4000K	L=2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01102E	4921lm	47W	114lm/W	2700K	L=2800mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01103E	5126lm	47W	114lm/W	3000K	L=2800mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 105.01104 E	5340lm	47W	114lm/W	4000K	L=2800mm	<26
HOHE LEISTUNG: 105.02022E	1357lm	15W	96lm/W	2700K	L=560mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02023E	1414lm	15W	96lm/W	3000K	L=560mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02024 E	1472lm	15W	96lm/W	4000K	L=560mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02032E	2036lm	22W	100lm/W	2700K	L=840mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02033E	2120lm	22W	100lm/W	3000K	L=840mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02034 E	2209lm	22W	100lm/W	4000K	L=840mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0204 2E	2714lm	29W	102lm/W	2700K	L=1120mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0204 3E	2827lm	29W	102lm/W	3000K	L=1120mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0204 4 E	2945lm	29W	96lm/w	4000K	1120mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02052E	3392lm	36W	104lm/W	2700K	L=1400mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02053E	3534lm	36W	104lm/W	3000K	L=1400mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02054 E	3681	36W	104lm/W	4000K	L=1400mm	<27

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 105.02062E	4 071lm	42W	105lm/W	2700K	L=1680mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02063E	4 241lm	42W	105lm/W	3000K	L=1680mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02064 E	4 417lm	42W	105lm/W	4000K	L=1680mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0207 2E	4 749lm	49W	105lm/W	2700K	L=1960mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0207 3E	4 947lm	49W	105lm/W	3000K	L=1960mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.0207 4 E	5153lm	49W	105lm/W	4000K	L=1960mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02082E	5428lm	56W	106lm/W	2700K	L=2240mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02083E	5654lm	56W	106lm/W	3000K	L=2240mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02084 E	5890lm	56W	106lm/W	4000K	L=2240mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02092E	6106lm	62W	106lm/W	2700K	L=2520mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02093E	6361lm	62W	106lm/W	3000K	L=2520mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02094 E	6626lm	62W	106lm/W	4000K	L=2520mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02102E	6785lm	69W	107lm/W	2700K	L=2800mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02103E	7 067lm	69W	107lm/W	3000K	L=2800mm	<27
HOHE LEISTUNG: 105.02104 E	7 362lm	69W	107lm/W	4000K	L=2800mm	<27