

WHEELIE DEER BLACK UGR<11



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik: Linsen
Verfügbare Linsen: 50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

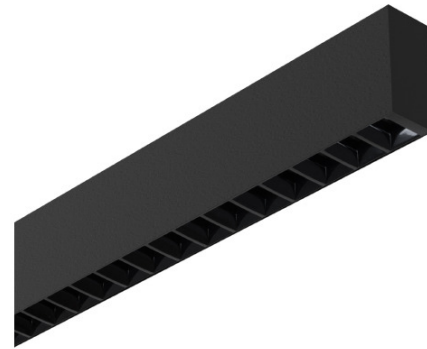

Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0104 2E.00.LC	4 990lm	4 4 W	128lm /W	27 00K	114 4 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0104 3E.00.LC	5 308lm	4 4 W	128lm /W	3000K	114 4 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0104 4 E.00.LC	5 647 lm	4 4 W	128lm /W	4 000K	114 4 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01082E.00.LC	10 708lm	91W	133lm /W	27 00K	2284 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01083E.00.LC	11 391lm	91W	133lm /W	3000K	2284 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01084 E.00.LC	12 118lm	91W	133lm /W	4 000K	2284 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01122E.00.LC	15 697 lm	133W	134 lm /W	27 00K	34 24 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01123E.00.LC	16 699lm	133W	134 lm /W	3000K	34 24 mm	<11
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.01124 E.00.LC	17 765lm	133W	134 lm /W	4 000K	34 24 mm	<11
HOHE LEISTUNG: 1803.0204 2E.00.LC	6 116lm	53W	131lm /W	27 00K	114 4 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.0204 3E.00.LC	6 506lm	53W	131lm /W	3000K	114 4 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.0204 4 E.00.LC	6 921lm	53W	131lm /W	4 000K	114 4 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02082E.00.LC	12 957 lm	109W	135lm /W	27 00K	2284 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02083E.00.LC	13 784 lm	109W	135lm /W	3000K	2284 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02084 E.00.LC	14 664 lm	109W	135lm /W	4 000K	2284 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02122E.00.LC	19 073 lm	160W	135lm /W	27 00K	34 24 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02123E.00.LC	20 290lm	160W	135lm /W	3000K	34 24 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.02124 E.00.LC	21 585lm	160W	135lm /W	4 000K	34 24 mm	<13