

WHEELIE DEER WHITE UGR<13



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik: Linsen
Verfügbare Linsen: 50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

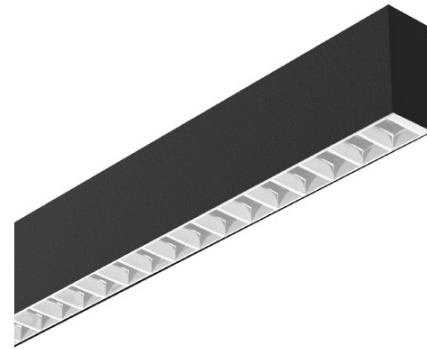

Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0304 2E.00.LC	5174 lm	44 W	133 lm/W	2700K	1144 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0304 3E.00.LC	5504 lm	44 W	133 lm/W	3000K	1144 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.0304 4 E.00.LC	5855 lm	44 W	133 lm/W	4000K	1144 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03082E.00.LC	11074 lm	91 W	138 lm/W	2700K	2284 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03083E.00.LC	11781 lm	91 W	138 lm/W	3000K	2284 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03084 E.00.LC	12533 lm	91 W	138 lm/W	4000K	2284 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03122E.00.LC	16248 lm	133 W	138 lm/W	2700K	3424 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03123E.00.LC	17285 lm	133 W	138 lm/W	3000K	3424 mm	<13
NIEDRIGE LEISTUNG: 1803.03124 E.00.LC	18388 lm	133 W	138 lm/W	4000K	3424 mm	<13
HOHE LEISTUNG: 1803.04 04 2E.00.LC	6371 lm	53 W	136 lm/W	2700K	1144 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 04 3E.00.LC	6778 lm	53 W	136 lm/W	3000K	1144 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 04 4 E.00.LC	7211 lm	53 W	136 lm/W	4000K	1144 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 082E.00.LC	13470 lm	109 W	140 lm/W	2700K	2284 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 083E.00.LC	14330 lm	109 W	140 lm/W	3000K	2284 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 084 E.00.LC	15245 lm	109 W	140 lm/W	4000K	2284 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 122E.00.LC	19842 lm	160 W	140 lm/W	2700K	3424 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 123E.00.LC	21109 lm	160 W	140 lm/W	3000K	3424 mm	<15
HOHE LEISTUNG: 1803.04 124 E.00.LC	22456 lm	160 W	140 lm/W	4000K	3424 mm	<15