

WHEELIE FIU-FIU UGR<10



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 60 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36°, 70°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

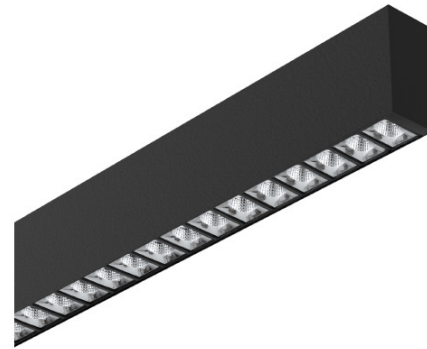

Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen

36 – 36°

70 – 70°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1005.112.00ELC	4 867 lm	44 W	125 lm / W	27 00K	114 4 mm	<10
NIEDRIGE LEISTUNG: 1005.113.00ELC	5 178 lm	44 W	125 lm / W	30 00K	114 4 mm	<10
NIEDRIGE LEISTUNG: 1005.114.00ELC	5 509 lm	44 W	125 lm / W	4 000K	114 4 mm	<10
HOHE LEISTUNG: 1005.122.00ELC	5 944 lm	53 W	127 lm / W	27 00K	114 4 mm	<12
HOHE LEISTUNG: 1005.123.00ELC	6 323 lm	53 W	127 lm / W	30 00K	114 4 mm	<12
HOHE LEISTUNG: 1005.124.00ELC	6 727 lm	53 W	127 lm / W	4 000K	114 4 mm	<12