

WHEELIE FIU-FIU ULTRA UGR<10



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 60 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: ON/OFF, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

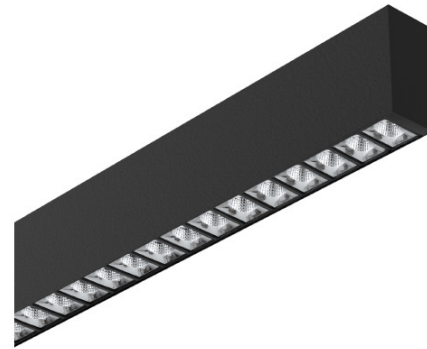


Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

36 – 36°

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1006.112.00EC	34 86lm	38W	104lm/W	2700K	114 4 mm	<10
1006.113.00EC	37 09lm	38W	104lm/W	3000K	114 4 mm	<10
1006.114.00EC	394 6lm	38W	104lm/W	4 000K	114 4 mm	<10
1006.122.00EC	4 396lm	4 9W	102lm/W	2700K	114 4 mm	<10
1006.123.00EC	4 677lm	4 9W	102lm/W	3000K	114 4 mm	<10
1006.124.00EC	4 975lm	4 9W	102lm/W	4 000K	114 4 mm	<10
1006.132.00EC	534 7lm	61W	99lm/W	2700K	114 4 mm	<10
1006.133.00EC	5688lm	61W	99lm/W	3000K	114 4 mm	<10
1006.134.00EC	6051lm	61W	99lm/W	4 000K	114 4 mm	<10
1006.142.00EC	6471lm	7 6W	96lm/W	2700K	114 4 mm	<10
1006.143.00EC	6884lm	7 6W	96lm/W	3000K	114 4 mm	<10
1006.144.00EC	7323lm	7 6W	96lm/W	4 000K	114 4 mm	<10