

WHEELIE MIKROPRISMEN-DIFFUSOR



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:

Optik: Mikroprismen-Diffusor

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)
Lichtquelle: LED

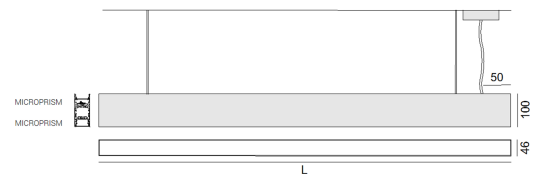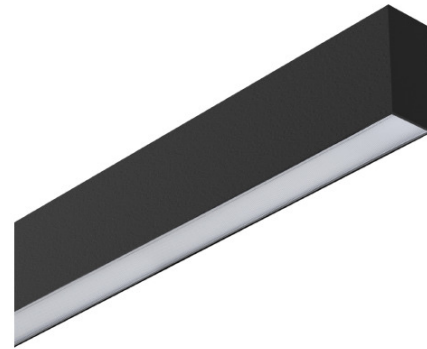


Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 2E.00.MPC	4 349lm	4 2W	117 lm /W	27 00K	1126mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 3E.00.MPC	4 627lm	4 2W	117 lm /W	3000K	1126mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 4 E.00.MPC	4 922lm	4 2W	117 lm /W	4 000K	1126mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.052E.00.MPC	5618lm	53W	119lm /W	27 00K	14 06mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.053E.00.MPC	5977lm	53W	119lm /W	3000K	14 06mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.054 E.00.MPC	6359lm	53W	119lm /W	4 000K	14 06mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.062E.00.MPC	6887lm	65W	121lm /W	27 00K	1686mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.063E.00.MPC	7 327lm	65W	121lm /W	3000K	1686mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.064 E.00.MPC	7 795lm	65W	121lm /W	4 000K	1686mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 2E.00.MPC	8157lm	7 6W	122lm /W	27 00K	1967mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 3E.00.MPC	8678lm	7 6W	122lm /W	3000K	1967mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 4 E.00.MPC	9232lm	7 6W	122lm /W	4 000K	1967mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.082E.00.MPC	94 26lm	87 W	123lm /W	27 00K	2247mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.083E.00.MPC	10028lm	87 W	123lm /W	3000K	2247mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.084 E.00.MPC	10668lm	87 W	123lm /W	4 000K	2247mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.092E.00.MPC	10695lm	98W	123lm /W	27 00K	2527mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.093E.00.MPC	1137 8lm	98W	123lm /W	3000K	2527mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.094 E.00.MPC	12104lm	98W	123lm /W	4 000K	2527mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.102E.00.MPC	11964lm	109W	124 lm /W	27 00K	2807mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.103E.00.MPC	127 28lm	109W	124 lm /W	3000K	2807mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.104 E.00.MPC	1354 0lm	109W	124 lm /W	4 000K	2807mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.112E.00.MPC	13232lm	121W	124 lm /W	27 00K	3087mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.113E.00.MPC	14 077lm	121W	124 lm /W	3000K	3087mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.114 E.00.MPC	14 976lm	121W	124 lm /W	4 000K	3087mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.122E.00.MPC	14 501lm	132W	125lm /W	27 00K	3367mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.123E.00.MPC	154 27lm	132W	125lm /W	3000K	3367mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.124 E.00.MPC	164 12lm	132W	125lm /W	4 000K	3367mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.132E.00.MPC	15770lm	14 3W	125lm /W	27 00K	364 8mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.133E.00.MPC	16777lm	14 3W	125lm /W	3000K	364 8mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.134 E.00.MPC	17 84 8lm	14 3W	125lm /W	4 000K	364 8mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 2E.00.MPC	17 039lm	154 W	125lm /W	27 00K	3928mm	<19

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 3E.00.MPC	18127lm	154 W	125lm/W	3000K	3928mm	<19
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 4 E.00.MPC	19284lm	154 W	125lm/W	4000K	3928mm	<19
HOHE LEISTUNG: 1802.04 2E.00.MPC	5172lm	51W	115lm/W	2700K	1126mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.04 3E.00.MPC	5502lm	51W	115lm/W	3000K	1126mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.04 4 E.00.MPC	5853lm	51W	115lm/W	4000K	1126mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.052E.00.MPC	6646lm	64 W	117 lm/W	2700K	1406mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.053E.00.MPC	7070lm	64 W	117 lm/W	3000K	1406mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.054 E.00.MPC	7521lm	64 W	117 lm/W	4000K	1406mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.062E.00.MPC	8121lm	78W	118lm/W	2700K	1686mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.063E.00.MPC	8639lm	78W	118lm/W	3000K	1686mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.064 E.00.MPC	9190lm	78W	118lm/W	4000K	1686mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.07 2E.00.MPC	9595lm	91W	119lm/W	2700K	1967mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.07 3E.00.MPC	10207lm	91W	119lm/W	3000K	1967mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.07 4 E.00.MPC	10859lm	91W	119lm/W	4000K	1967mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.082E.00.MPC	11069lm	105W	120lm/W	2700K	2247mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.083E.00.MPC	11776lm	105W	120lm/W	3000K	2247mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.084 E.00.MPC	12528lm	105W	120lm/W	4000K	2247mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.092E.00.MPC	12544lm	118W	120lm/W	2700K	2527mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.093E.00.MPC	13345lm	118W	120lm/W	3000K	2527mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.094 E.00.MPC	14197lm	118W	120lm/W	4000K	2527mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.102E.00.MPC	14018lm	131W	121lm/W	2700K	2807mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.103E.00.MPC	14913lm	131W	121lm/W	3000K	2807mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.104 E.00.MPC	15865lm	131W	121lm/W	4000K	2807mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.112E.00.MPC	15493lm	145W	121lm/W	2700K	3087mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.113E.00.MPC	16482lm	145W	121lm/W	3000K	3087mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.114 E.00.MPC	17534lm	145W	121lm/W	4000K	3087mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.122E.00.MPC	16968lm	158W	121lm/W	2700K	3367mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.123E.00.MPC	18051lm	158W	121lm/W	3000K	3367mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.124 E.00.MPC	19203lm	158W	121lm/W	4000K	3367mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.132E.00.MPC	18442lm	172W	122lm/W	2700K	3648mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.133E.00.MPC	19619lm	172W	122lm/W	3000K	3648mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.134 E.00.MPC	20871lm	172W	122lm/W	4000K	3648mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.14 2E.00.MPC	19917lm	185W	122lm/W	2700K	3928mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.14 3E.00.MPC	21188lm	185W	122lm/W	3000K	3928mm	<21
HOHE LEISTUNG: 1802.14 4 E.00.MPC	22540lm	185W	122lm/W	4000K	3928mm	<21