


WHEELIE MIKROPRISMEN-DIFFUSOR TUNABLE WHITE UGR<19

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Schutzklasse:	I

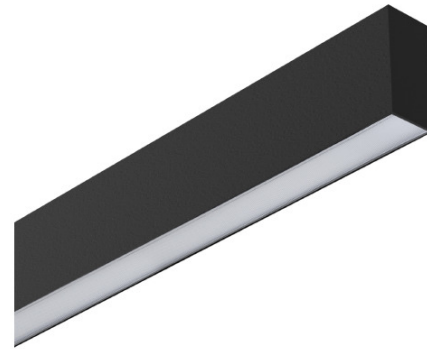

Lichtdaten:

UGR:	UGR<19
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, CASAMBI




Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1806.05TWE.00.MPC	5874lm	65W	102lm/W	1406mm	<19
1806.06TWE.00.MPC	7177lm	79W	103lm/W	1686mm	<19
1806.08TWE.00.MPC	9141lm	99W	104lm/W	2247mm	<19
1806.05TWE.00.MPC	5874lm	65W	102lm/W	1406mm	<19
1806.06TWE.00.MPC	7177lm	79W	103lm/W	1686mm	<19