

WHEELIE OPALDIFFUSOR



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik: Opaldiffusor

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)
Lichtquelle: LED

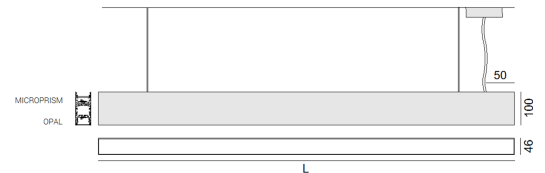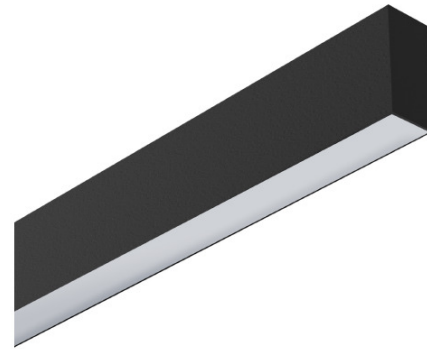


Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 2E.00.OPC	4 129lm	4 2W	111lm/W	27 00K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 3E.00.OPC	4 393lm	4 2W	111lm/W	3000K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.04 4 E.00.OPC	4 673lm	4 2W	111lm/W	4 000K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.052E.00.OPC	5 343lm	53W	113lm/W	27 00K	14 06mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.053E.00.OPC	5 684lm	53W	113lm/W	3000K	14 06mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.054 E.00.OPC	6 047lm	53W	113lm/W	4 000K	14 06mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.062E.00.OPC	6 557lm	65W	115lm/W	27 00K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.063E.00.OPC	6 976lm	65W	115lm/W	3000K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.064 E.00.OPC	7 421lm	65W	115lm/W	4 000K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 2E.00.OPC	7 772lm	7 6W	116lm/W	27 00K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 3E.00.OPC	8 268lm	7 6W	116lm/W	3000K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.07 4 E.00.OPC	8 796lm	7 6W	116lm/W	4 000K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.082E.00.OPC	8 985lm	87W	117lm/W	27 00K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.083E.00.OPC	9 559lm	87W	117lm/W	3000K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.084 E.00.OPC	10 169lm	87W	117lm/W	4 000K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.092E.00.OPC	10 199lm	98W	118lm/W	27 00K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.093E.00.OPC	10 850lm	98W	118lm/W	3000K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.094 E.00.OPC	11 543lm	98W	118lm/W	4 000K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.102E.00.OPC	11 413lm	109W	118lm/W	27 00K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.103E.00.OPC	12 142lm	109W	118lm/W	3000K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.104 E.00.OPC	12 917lm	109W	118lm/W	4 000K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.112E.00.OPC	12 628lm	121W	119lm/W	27 00K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.113E.00.OPC	13 434lm	121W	119lm/W	3000K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.114 E.00.OPC	14 291lm	121W	119lm/W	4 000K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.122E.00.OPC	13 842lm	132W	119lm/W	27 00K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.123E.00.OPC	14 725lm	132W	119lm/W	3000K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.124 E.00.OPC	15 665lm	132W	119lm/W	4 000K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.132E.00.OPC	15 055lm	14 3W	119lm/W	27 00K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.133E.00.OPC	16 016lm	14 3W	119lm/W	3000K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.134 E.00.OPC	17 038lm	14 3W	119lm/W	4 000K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 2E.00.OPC	16 269lm	154 W	119lm/W	27 00K	3928mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 3E.00.OPC	17307lm	154 W	119lm/W	3000K	3928mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1801.14 4 E.00.OPC	18412lm	154 W	119lm/W	4000K	3928mm	<22
HOHE LEISTUNG: 1802.04 2E.00.OPC	4867lm	51W	108lm/W	2700K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.04 3E.00.OPC	5178lm	51W	108lm/W	3000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.04 4 E.00.OPC	5509lm	51W	108lm/W	4000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.052E.00.OPC	6266lm	64 W	110lm/W	2700K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.053E.00.OPC	6666lm	64 W	110lm/W	3000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.054 E.00.OPC	7092lm	64 W	110lm/W	4000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.062E.00.OPC	7665lm	78W	112lm/W	2700K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.063E.00.OPC	8154lm	78W	112lm/W	3000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.064 E.00.OPC	8674lm	78W	112lm/W	4000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.07 2E.00.OPC	9064lm	91W	113lm/W	2700K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.07 3E.00.OPC	9643lm	91W	113lm/W	3000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.07 4 E.00.OPC	10258lm	91W	113lm/W	4000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.082E.00.OPC	10463lm	105W	113lm/W	2700K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.083E.00.OPC	11131lm	105W	113lm/W	3000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.084 E.00.OPC	11841lm	105W	113lm/W	4000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.092E.00.OPC	11862lm	118W	114lm/W	2700K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.093E.00.OPC	12619lm	118W	114lm/W	3000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.094 E.00.OPC	13424lm	118W	114lm/W	4000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.102E.00.OPC	13260lm	131W	114lm/W	2700K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.103E.00.OPC	14106lm	131W	114lm/W	3000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.104 E.00.OPC	15006lm	131W	114lm/W	4000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.112E.00.OPC	14658lm	145W	115lm/W	2700K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.113E.00.OPC	15594lm	145W	115lm/W	3000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.114 E.00.OPC	16589lm	145W	115lm/W	4000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.122E.00.OPC	16057lm	158W	115lm/W	2700K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.123E.00.OPC	17082lm	158W	115lm/W	3000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.124 E.00.OPC	18172lm	158W	115lm/W	4000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.132E.00.OPC	17456lm	172W	115lm/W	2700K	3648mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.133E.00.OPC	18570lm	172W	115lm/W	3000K	3648mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.134 E.00.OPC	19755lm	172W	115lm/W	4000K	3648mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.14 2E.00.OPC	18854lm	185W	115lm/W	2700K	3928mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.14 3E.00.OPC	20057lm	185W	115lm/W	3000K	3928mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1802.14 4 E.00.OPC	21337lm	185W	115lm/W	4000K	3928mm	<24