

WHEELIE WALLWASHER



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: abgehängt
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik: Reflektor
Verfügbare Linsen: wallwasher

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)

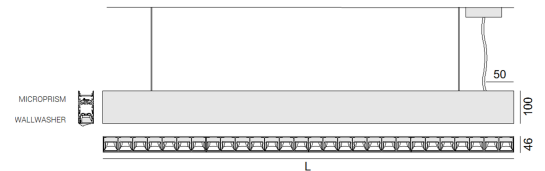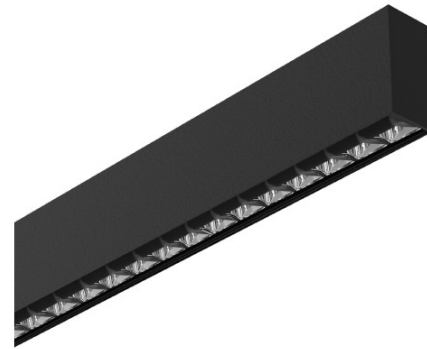

Wheelie ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf diese Leuchte abgestimmt ist. Die Konstruktion ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule für Lichtaustritt nach oben und unten. Die Flexibilität von Wheelie bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort ($UGR < 10$) gefordert ist. Dank Zubehör ist eine abgehängte Montage möglich. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Wheelie Up&Down machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1804.042E.00C	4732lm	50W	107lm/W	2700K	1144mm	<16
1804.043E.00C	5034lm	50W	107lm/W	3000K	1144mm	<16
1804.044E.00C	5355lm	50W	107lm/W	4000K	1144mm	<16
1804.082E.00C	10190lm	103W	112lm/W	2700K	2284mm	<16
1804.083E.00C	10840lm	103W	112lm/W	3000K	2284mm	<16
1804.084E.00C	11532lm	103W	112lm/W	4000K	2284mm	<16
1804.122E.00C	14922lm	151W	112lm/W	2700K	3424mm	<16
1804.123E.00C	15874lm	151W	112lm/W	3000K	3424mm	<16
1804.124E.00C	16887lm	151W	112lm/W	4000K	3424mm	<16