

BETA SLIM 600X600

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Einbau
Schutzart IP für 36W:	IP40/IP20
Schutzart IP für 34W, 23W:	IP20
Betriebs-temperatur:	od 0°C do +40°C
Lebensdauer L80B10 für 36W, 34W, 23W:	30000h, 35000h, 50000h
Beständigkeit gegen Uderzenia:	IK02

Optische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50 Hz



Schutzklasse: II

Lichttechnische Daten:

Optisches System:	dyfuzor
Material:	PS
Lichtverteilung:	symmetrisch

Elektrische Daten:

Farbwiedergabe-index:	CRI > 80
Farbtoleranz SDCM:	< 5 SDCM

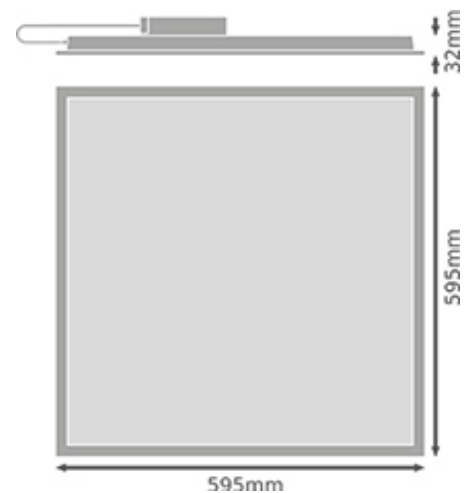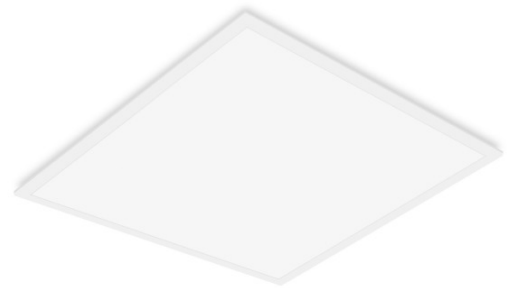

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	UGR
EP0001.3	3600lm	36W	100lm/W	3000K	120°	...
EP0001.4	3600lm	36W	100lm/W	4000K	120°	...
EP0002.3	3600lm	36W	100lm/W	3000K	90°	<19
EP0002.4	3600lm	36W	100lm/W	4000K	90°	<19
EP0003.3	4080lm	34W	120lm/W	3000K	120°	...
EP0003.4	4080lm	34W	120lm/W	4000K	120°	...
EP0004.3	3944lm	34W	116lm/W	3000K	90°	<19
EP0004.4	3944lm	34W	116lm/W	4000K	90°	<19
EP0005.4	4255lm	23W	185lm/W	4000K	120°	...
EP0006.4	4025lm	23W	175lm/W	4000K	90°	<19

Akcesoria


Zestaw Aufbau do paneli 600X600,
H70mm

numer katalogowy EP01



Montagesatz zur Deckenbefestigung der Leuchte
kartonowo-gipsowym (4 szt.)

numer katalogowy EP02



Abhängeset (2 Stk.) in Y-Form,
Länge 1,5m, Set enthält nicht
zasilania

numer katalogowy EP03

