


CIRCLE



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	PC, Aluminium
Montageart:	Einbau
Schutzart IP:	40
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	50000h
Beständigkeit gegen vibrationen:	5

Optische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Verdrahtung:	nicht durchverdrahtet
Anschluss- leitung:	2x1.5mm ²
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi

Lichttechnische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Material:	PC
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Elektrische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	>80
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%

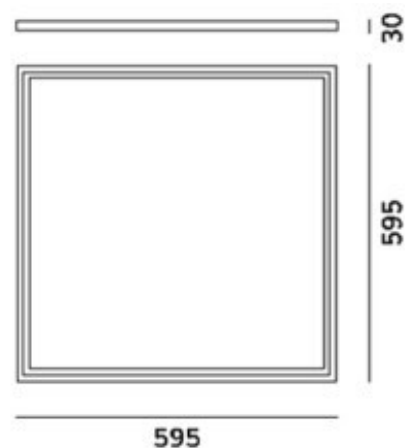

CIRCLE ist eine Leuchte für Rasterdecken, die die übliche Ästhetik modularer Leuchten aufbricht. Ihr charakteristisches Merkmal ist ein zentral angeordneter runder Diffusor, der der klassischen Kassette einen frischen und edleren Ausdruck verleiht. Die runde Lichtfläche hebt sich subtil vom geometrischen Kassettenrahmen ab und bringt ein weiches, visuelles Detail in den Raum, das CIRCLE von typischen einheitlichen Deckenpaneelen unterscheidet. Gleichzeitig bleibt die Form geordnet und fügt sich in den modularen Rhythmus der Decke ein. Die Leuchte bietet gleichmäßige, komfortable Beleuchtung für Büros, gewerbliche Flächen, Hotels und öffentliche Gebäude. Mit ihrer neutralen und zugleich charakteristischen Form eignet sich CIRCLE überall dort, wo Detailästhetik und bewusste Lichtgestaltung wichtig sind.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

G - Casambi

C - Farbe



weiß

schwarz

03

05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3165.03EC	2774lm	36W	77lm/W	3000K	<22
3165.04EC	2951lm	36W	82lm/W	4000K	<22