


ISLAND



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: Einbau
Betriebsgerät: innen
Schutzart IP: IP20
Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80

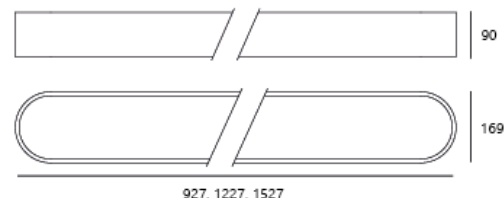


Eine praktische Einbauleuchte mit universeller Form. Sie bewährt sich in jedem Raum: modern, minimalistisch oder auch im Retro-Stil. Besonders empfohlen wird sie für die Beleuchtung von Verkehrsbereichen, wo sie nicht nur deren Erscheinungsbild aufwertet, sondern auch hohen Kommunikationskomfort gewährleistet.

Galeria



E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 3078.03EC	1606lm	16W	110lm/W	3000K	L=927mm	<23
low power: 3078.04EC	1709lm	16W	110lm/W	4000K	L=927mm	<23
low power: 3079.03EC	2141lm	20W	114lm/W	3000K	L=1227mm	<23
low power: 3079.04EC	2278lm	20W	114lm/W	4000K	L=1227mm	<23
low power: 3080.03EC	2677lm	25W	116lm/W	3000K	L=1527mm	<23
low power: 3080.04EC	2848lm	25W	116lm/W	4000K	L=1527mm	<23
high power: 3081.03EC	2903lm	27W	114lm/W	3000K	L=927mm	<25
high power: 3081.04EC	3089lm	27W	114lm/W	4000K	L=927mm	<25
high power: 3082.03EC	3309lm	34W	104lm/W	3000K	L=1227mm	<25
high power: 3082.04EC	3521lm	34W	104lm/W	4000K	L=1227mm	<25
high power: 3083.03EC	4137lm	41W	107lm/W	3000K	L=1527mm	<25
high power: 3083.04EC	4401lm	41W	107lm/W	4000K	L=1527mm	<25