PIXY 33 UGR<16

IP20 CE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs-temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

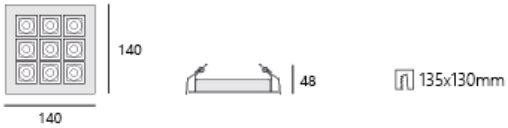

Optische Daten:

Optisches System:	Linsen
Verfügbare Linsen:	36°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED

Farbwiedergabeindex: CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)

Lichtstrom-toleranz:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbeleuchtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Die Einbautiefe von nur 48 mm macht Pixy zu einer kompakten Leuchte, die sich hervorragend für Installationen in Bereichen mit begrenztem Platz eignet. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

Referenzen

Salon Inglot w Krakowie – Galeria Krakowska

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C-CASAMBI

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3049.04E36C	1693lm	15W	113lm/W	4000K	16
3049.03E36C	1626m	15W	113lm/W	3000K	16
3049.02E36C	1561lm	15W	113lm/W	2700K	16

Erstellungsdatum: 06.07.2026
Wir behalten uns das Recht vor, die auf diesem Datenblatt dargestellten technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farbvarianten der Oberflächen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Lichtstromtoleranz +/-
10%.