

PIXY MIX 7337

Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtquelle enthalten:	ja
Schutzklasse:	III
Optyka:	70° / 36° / 36° / 70°


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtquelle:	LED
Lichtstrom- toleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Nennfrequenz:	DC

Dimmung:	DALI, Casambi
----------	---------------

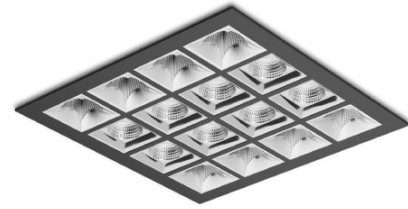

PIXY MIX ist eine Einbauleuchtenfamilie für anspruchsvolle architektonische und lichttechnische Projekte. PIXY MIX ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Optiken innerhalb derselben Leuchte und lässt sich so vollständig an den Charakter des Innenraums anpassen.

Die Leuchten sind mit einem optischen System ausgestattet, dessen Parameter für eine präzise symmetrische oder asymmetrische Lichtcharakteristik optimiert wurden, wodurch sich die Beleuchtungsverteilung sehr genau steuern lässt. Die Kompatibilität mit DALI-2 und Casambi erleichtert die Integration in intelligente Beleuchtungsanlagen. Die Montage von PIXY MIX ist praxisgerecht ausgelegt:


- Federklammern und werkzeuglose Montage ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen in abgehängte Decken. PIXY MIX eignet sich besonders für gewerbliche Räume, Büros, Galerien, Verkaufsflächen, Hotels sowie Ausstellungs- und Konferenzbereiche - überall dort, wo Ästhetik, optischer Komfort und flexible Lösungen zählen.
-
-
-

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur
3136.02EC	2926lm	32W	91lm/W	2700K
3136.03EC	3046lm	32W	95lm/W	3000K
3136.04EC	3174lm	32W	99lm/W	4000K