

QUATRO



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: Einbau
Schutzart IP: IP40

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80




420, 620, 920, 1220



80


Quadratische Einbauleuchte, die hauptsächlich in Verkehrsbereichen oder Büroräumen als Allgemeinbeleuchtung eingesetzt wird. Der schmale, dezente Rahmen betont die Form der Leuchte, während die Vielfalt an Farben und Größen zahlreiche interessante Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Photometrischer Körper



720.040443.21.H.C

Referenzen

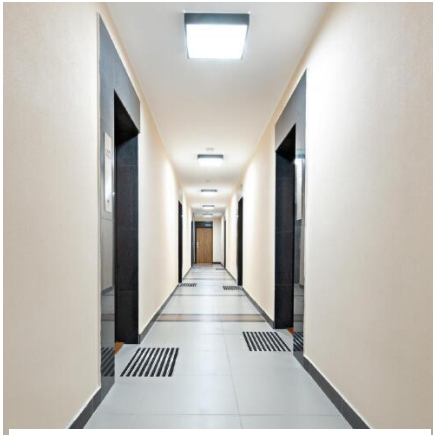

Osiedle Grobla Angielska, Gdańsk, PB
Górski Sp. z o.o.



market Albert Heijn

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 3088.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	L=420mm	<24
low power: 3088.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	L=420mm	<24
low power: 3089.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	L=620mm	<24
low power: 3089.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	L=620mm	<24
low power: 3090.03EC	4061lm	34W	127lm/W	3000K	L=920mm	<24
low power: 3090.04EC	4320lm	34W	127lm/W	4000K	L=920mm	<24
low power: 3091.03EC	8122lm	64W	134lm/W	3000K	L=1220mm	<24
low power: 3091.04EC	8640lm	64W	134lm/W	4000K	L=1220mm	<24
high power: 3092.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	L=420mm	<26
high power: 3092.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	L=420mm	<26
high power: 3093.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	L=620mm	<26
high power: 3093.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	L=620mm	<26
high power: 3094.03EC	6091lm	50W	130lm/W	3000K	L=920mm	<26
high power: 3094.04EC	6480lm	50W	130lm/W	4000K	L=920mm	<26
high power: 3095.03EC	12182lm	98W	133lm/W	3000K	L=1220mm	<26
high power: 3095.04EC	12960lm	98W	130lm/W	4000K	L=1220mm	<26