

SIR PLATTER MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<19




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	Einbau
Betriebs- temperatur:	od -40°C do +30°C
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi

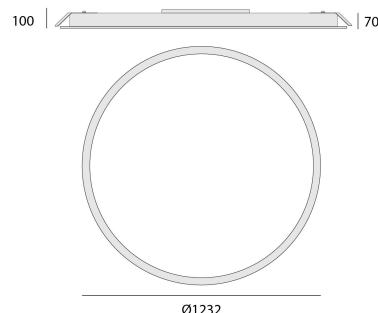

Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Blendungsbewertung UGR:	<19

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leistung der Lichtquelle:	74W
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Toleranz Farbenowa SDCM:	SDCM<3
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Sir Platter ist eine schlichte und elegante Verbindung von Form und passender Optik und bietet höchsten Komfort beim Arbeiten und Aufenthalt im Raum. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<19 (4H8H). Dank einer Leuchtdichte von <3000 cd/m² ist Sir Platter eine ideale Lösung für sehr anspruchsvolle Büroräume. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3027.103EC	10092lm	74 W	143lm/W	3000K	<19
3027.104EC	10612lm	74 W	143lm/W	4000K	<19
3031.103EC	20922lm	151W	146lm/W	3000K	<22
3031.104EC	22000lm	151W	146lm/W	4000K	<22