

DONUT SLIM



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Netzteil:	intern
Schutzart IP:	IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichtdaten:



Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80

Eine designorientierte Pendelleuchte in Ringform, die in vielfältigen Gestaltungen eingesetzt werden kann. Ihr moderner und unkomplizierter Aufbau, die Verfügbarkeit in verschiedenen Größen sowie die Möglichkeit, die Länge der Abhängungen einzustellen, ermöglichen interessante Arrangements. Die Leuchte ist auch als Deckenaufbauversion erhältlich.

Galerie



Carrefour, Maroko, Afryka

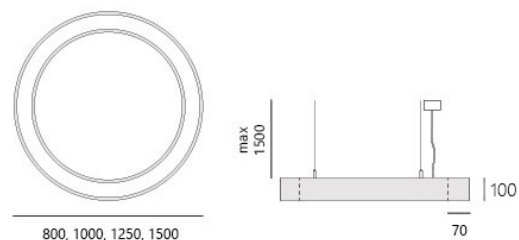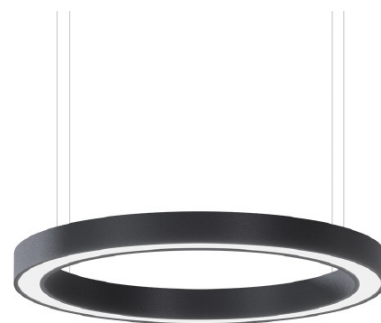


E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
6110.02EC	24 85lm	47 W	53lm/W	2700K	ø800mm
6110.03EC	2644lm	47 W	56lm/W	3000K	ø800mm
6110.04EC	2812lm	47 W	60lm/W	4000K	ø800mm
6115.02EC	3106lm	58W	54lm/W	2700K	ø1000mm
6115.03EC	3304lm	58W	57lm/W	3000K	ø1000mm
6115.04EC	3515lm	58W	61lm/W	4000K	ø1000mm
6116.02EC	3727lm	72W	52lm/W	2700K	ø1250mm
6116.03EC	3965lm	72W	55lm/W	3000K	ø1250mm
6116.04EC	4218lm	72W	59lm/W	4000K	ø1250mm
6117.02EC	4969lm	94 W	53lm/W	2700K	ø1500mm
6117.03EC	5287lm	94 W	56lm/W	3000K	ø1500mm
6117.04EC	5624lm	94 W	60lm/W	4000K	ø1500mm

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten
Ø800

Katalog-Nr. 60.01C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten
Ø1000, Ø1250, Ø1500

Katalog-Nr. 60.02C

