

ELIPSA



Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus: Aluminium
Montageart: pendelmontiert
Schutzart IP: 20

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzart IP: I
Dimmung: ON-OFF, DALI Casambi

Optische Daten:


Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstromtoleranz: +/-10%

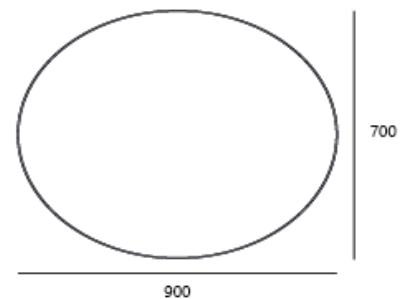

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6080.02E.C1.C2	5790lm	58W	113lm/W	2700K	<24
6080.03E.C1.C2	6159lm	58W	113lm/W	3000K	<24
6080.04E.C1.C2	6553lm	58W	113lm/W	4000K	<24

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

