

FEBE



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: pendelmontiert
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, dali, casambi

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Verfügbare Linsen: 10°, 36°, 60°


Lichtdaten:

Lichtquellentyp: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80

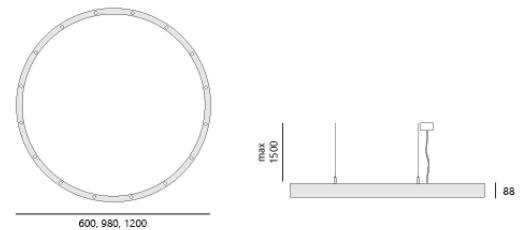

Ein schlanker Pendelring, der dem Innenraum den passenden Charakter verleiht. Tief in der Leuchte eingelassene Linsen richten das Licht direkt nach unten, ohne nebenstehende Personen zu blenden. Die Leuchte besitzt verstellbare Abhängungen. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Hotelrezeptionen, Verkehrsflächen, Restaurants sowie Wohnräumen.

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

L - Linsen

10 - 10°
36 - 36°
60 - 60°

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6047.03ELC	880lm	10W	92lm/W	3000K	ø600mm	<22
6047.04ELC	916lm	10W	92lm/W	4000K	ø600mm	<22
6050.03ELC	1759lm	18W	102lm/W	3000K	ø600mm	<22
6050.04ELC	1833lm	18W	102lm/W	4000K	ø600mm	<22
6048.03ELC	1319lm	14W	98lm/W	3000K	ø980mm	<22
6048.04ELC	1375lm	14W	98lm/W	4000K	ø980mm	<22
6051.03ELC	2639lm	26W	106lm/W	3000K	ø980mm	<22
6051.04ELC	2749lm	26W	106lm/W	4000K	ø980mm	<22
6049.03ELC	1759lm	18W	102lm/W	3000K	ø1200mm	<22
6049.04ELC	1833lm	18W	102lm/W	4000K	ø1200mm	<22
6052.03ELC	3519lm	34W	108lm/W	3000K	ø1200mm	<22
6052.04ELC	3666lm	34W	108lm/W	4000K	ø1200mm	<22

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten
Ø600

Katalog-Nr. 60.01C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten
Ø980, Ø1200

Katalog-Nr. 60.02C

