

FRAME



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI<80

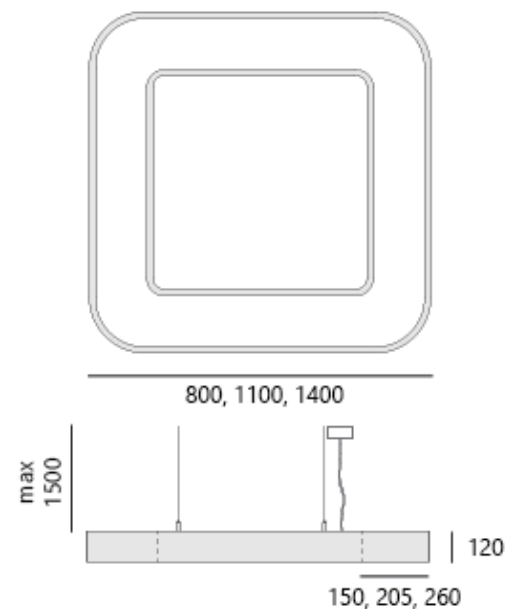

FRAME ist eine Pendelleuchte in Viereckform. Die Verfügbarkeit in drei Größen und verstellbare Abhängungen ermöglichen interessante Raumgestaltungen. Die Leuchte wird in Wohn- und Gewerbeobjekten eingesetzt. Sie enthält einen opalen Diffusor, der den Lichtstrom gleichmäßig streut.

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

Breite

W - Leuchtenbreite

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6060.03EC	5054lm	46W	117lm/W	3000K	W=800mm	<24
6060.04EC	5377lm	46W	117lm/W	4000K	W=800mm	<24
6061.03EC	7582lm	68W	119lm/W	3000K	W=1100mm	<24
6061.04EC	8065lm	68W	119lm/W	4000K	W=1100mm	<24
6062.03EC	10108lm	90W	119lm/W	3000K	W=1400mm	<24
6062.04EC	10754lm	90W	119lm/W	4000K	W=1400mm	<24

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

