

ISLAND



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Netzteil:	intern
Schutzart IP:	IP20
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off


Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80

Praktische Pendelleuchte mit universeller Form. Sie eignet sich hervorragend für jeden Raum - modern, minimalistisch oder im Retro-Stil. Die Leuchte wird besonders für Verkehrsflächen empfohlen, wo sie nicht nur die Gestaltung aufwertet, sondern auch den Nutzungskomfort erhöht. Sie besitzt verstellbare Abhängungen.

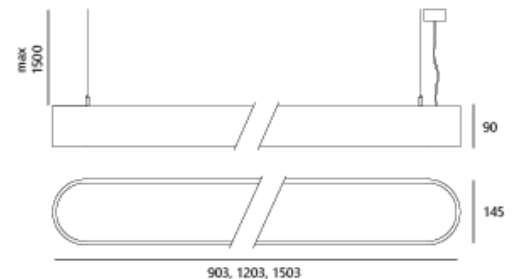

Referenzen



Hotel i Restaurant „Antonińska” oraz
Pflege- und Betreuungszentrum
Rehabilitacyjny „Nieznominajka”,
Leszno, Polen



TE Connectivity Ltd., Hongkong




Woolgar Hunter, Glasgow, Szkocja

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6041.03EC	1606lm	16W	110lm/W	3000K	L=903mm	<23
low power: 6041.04EC	1709lm	16W	110lm/W	4000K	L=903mm	<23
low power: 6042.03EC	2141lm	20W	114lm/W	3000K	L=1203mm	<23
low power: 6042.04EC	2278lm	20W	114lm/W	4000K	L=1203mm	<23
low power: 6043.03EC	2677lm	25W	116lm/W	3000K	L=1503mm	<23
low power: 6043.04EC	2848lm	25W	116lm/W	4000K	L=1503mm	<23
high power: 6044.03EC	2903lm	27W	114lm/W	3000K	L=903mm	<25
high power: 6044.04EC	3089lm	27W	114lm/W	4000K	L=903mm	<25
high power: 6045.03EC	3309lm	34W	104lm/W	3000K	L=1203mm	<25
high power: 6045.04EC	3521lm	34W	104lm/W	4000K	L=1203mm	<25
high power: 6046.03EC	4137lm	41W	107lm/W	3000K	L=1503mm	<25
high power: 6046.04EC	4401lm	41W	107lm/W	4000K	L=1503mm	<25

ISTAP



Allgemeine Daten:

Gehäuse: plexi
Montageart: pendelmontiert
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, Dali, Casambi

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt


Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80

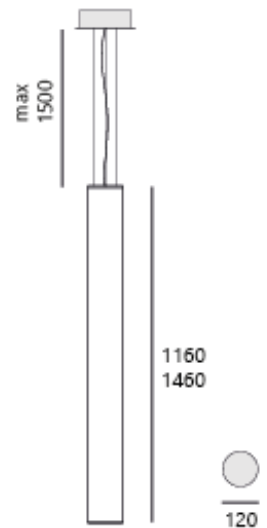


Die schlanke Form der Pendelleuchte passt zu hohen und großen Räumen. ISTAP besteht aus opalem Kunststoff, der das Licht gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt.

Referenzen

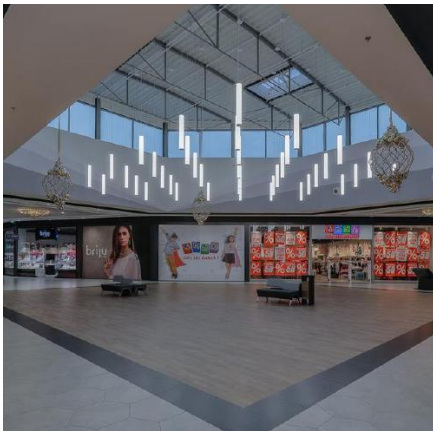

Einkaufszentrum Ouirk Park, Oława,
Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

O - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6039.03EC	5516lm	42W	140lm/W	3000K	H=1160mm	<24
6039.04EC	5868lm	42W	140lm/W	4000K	H=1160mm	<24
6040.03EC	6824lm	52W	140lm/W	3000K	H=1460mm	<24
6040.04EC	7260lm	52W	140lm/W	4000K	H=1460mm	<24