

ISTAP



Allgemeine Daten:

Gehäuse: plexi
Montageart: pendelmontiert
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: on/off, Dali, Casambi

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt


Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80

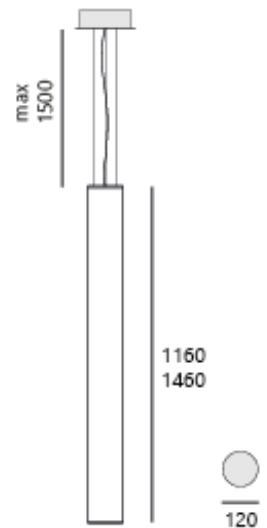


Die schlanke Form der Pendelleuchte passt zu hohen und großen Räumen. ISTAP besteht aus opalem Kunststoff, der das Licht gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt.

Referenzen

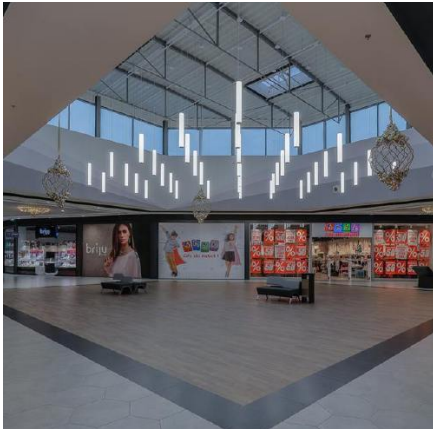

Einkaufszentrum Ouirk Park, Oława,
Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

O - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6039.03EC	5516lm	42W	140lm/W	3000K	H=1160mm	<24
6039.04EC	5868lm	42W	140lm/W	4000K	H=1160mm	<24
6040.03EC	6824lm	52W	140lm/W	3000K	H=1460mm	<24
6040.04EC	7260lm	52W	140lm/W	4000K	H=1460mm	<24