

QUATRO



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP40

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80




400, 600, 900, 1200



QUATRO ist eine schlichte, geometrische Leuchte. Sie ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich und verfügt über einen opalen Diffusor, durch den das aus der Leuchte austretende Licht gleichmäßig gestreut wird. Die Leuchte ist auch als Einbau- und Deckenaufbauversion erhältlich.

Referenzen

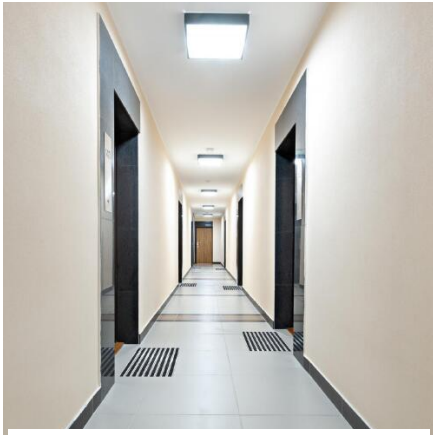

Wohnanlage Grobla Angielska, Gdańsk, PB
Górski Sp. z o.o.



market Albert Heijn




VIADOM, Warschau, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6067.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	W= 400mm	<24
low power: 6067.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	W=400mm	<24
low power: 6068.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	W=600mm	<24
low power: 6068.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	W=600mm	<24
low power: 6069.03EC	4061lm	34W	127lm/W	3000K	W=900mm	<24
low power: 6069.04EC	4320lm	34W	127lm/W	4000K	W=900mm	<24
low power: 6070.03EC	3395lm	64W	117lm/W	3000K	W=1200mm	<24
low power: 6070.04EC	8640lm	64W	134lm/W	4000K	W=1200mm	<24
high power: 6071.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	W=400mm	<26
high power: 6071.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	W=400mm	<26
high power: 6072.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	W=600mm	<26
high power: 6072.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	W=600mm	<26
high power: 6073.03EC	6091lm	50W	130lm/W	3000K	W=900mm	<26
high power: 6073.04EC	6480lm	50W	130lm/W	4000K	W=900mm	<26
high power: 6074.03EC	6091lm	98W	133lm/W	3000K	W=1200mm	<26
high power: 6074.04EC	12960lm	98W	133lm/W	4000K	W=1200mm	<26

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten
L=400, 600 mm

Katalog-Nr. 60.01C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten
L=900, 1200 mm

Katalog-Nr. 60.02C

