

SIR PLATTER UP&DOWN MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<17

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Stahl
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON-OFF,DALI


Optische Daten:

Optik:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt-indirekt

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	3000K, 4000K

Die Sir Platter Up&Down ist eine hochwertige Leuchte mit präzisen lichttechnischen Parametern, entwickelt für professionelle Anwendungen in gewerblichen und öffentlichen Innenräumen. Sie strahlt Licht in zwei Richtungen (oben-unten) ab und sorgt für eine gleichmäßige Aufhellung des Raums; zugleich wird die Blendwirkung begrenzt - der niedrige Wert UGR<17 garantiert Sehkomfort, besonders an Arbeitsplätzen und in Nutzbereichen. Die Leuchte ist mit einer modernen LED-Lichtquelle mit hohem Lichtstrom ausgestattet und in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K erhältlich, wodurch die Lichtfarbe präzise angepasst werden kann.

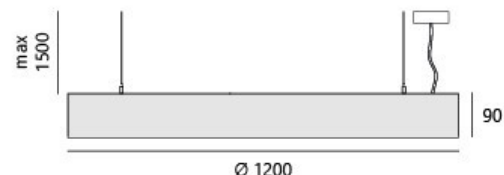


Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen



Öffentlicher Kindertgarten "Kido",
Aleksandrowo Łódzkie, Polen



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6130.123EC	15072lm	107 W	141lm/W	3000K	<18
6130.124 EC	16034 lm	107 W	150lm/W	4000K	<18
6131.123EC	26008lm	184 W	141lm/W	3000K	<20
6131.124 EC	27668lm	184 W	150lm/W	4000K	<20

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø200

Katalog-Nr. 60.02C

