

# SIR PLATTER UP&DOWN MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<17

## Allgemeine Daten:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Leuchtenkorpus:            | Stahl             |
| Montageart:                | pendelmontiert    |
| Schutzart IP:              | 20                |
| Temperaturbereich Betrieb: | von -20° bis +35° |
| Lebensdauer L80B10:        | 102 000h          |

## Elektrische Daten:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Nennspannung: | 230-240V AC  |
| Nennfrequenz: | 50-60Hz      |
| Schutzklasse: | I            |
| Dimmung:      | ON-OFF, DALI |


## Optische Daten:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Optik:         | mikroprismatischer Diffusor |
| Material:      | PMMA                        |
| Lichtaustritt: | direkt-indirekt             |

## Lichtdaten:

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Lichtquelle:          | LED                          |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90) |
| Farborttoleranz SDCM: | SDCM<3                       |
| Lichtstromtoleranz:   | +/-10%                       |
| Farbtemperatur:       | 3000K, 4000K                 |

Die Sir Platter Up&Down ist eine hochwertige Leuchte mit präzisen lichttechnischen Parametern, entwickelt für professionelle Anwendungen in gewerblichen und öffentlichen Innenräumen. Sie strahlt Licht in zwei Richtungen (oben-unten) ab und sorgt für eine gleichmäßige Aufhellung des Raums; zugleich wird die Blendwirkung begrenzt - der niedrige Wert UGR<17 garantiert Sehkomfort, besonders an Arbeitsplätzen und in Nutzbereichen. Die Leuchte ist mit einer modernen LED-Lichtquelle mit hohem Lichtstrom ausgestattet und in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K erhältlich, wodurch die Lichtfarbe präzise angepasst werden kann.

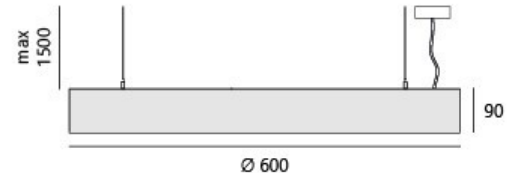


## Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,  
Polen



Öffentlicher Kindertarten "Kido",  
Aleksandrowo Łódzkie, Polen



| Katalog-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|-------------|--------------------|----------|-----------|----------------|-----|
| 6126.063EC  | 5033lm             | 38W      | 132lm/W   | 3000K          | <17 |
| 6126.064EC  | 5354lm             | 38W      | 141lm/W   | 4000K          | <17 |
| 6127.063EC  | 8586lm             | 62W      | 138lm/W   | 3000K          | <19 |
| 6127.064EC  | 9134lm             | 62W      | 147lm/W   | 4000K          | <19 |

## Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140

Katalog-Nr. 60.01C

