

SIR PLATTER UP&DOWN OPAL DIFFUSER UGR<20

Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus:	Stahl
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON-OFF, DALI


Optische Daten:

Optik:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt-indirekt

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	3000K, 4000K

Die Sir Platter Up&Down ist eine hochwertige Leuchte mit präzisen lichttechnischen Parametern, entwickelt für professionelle Anwendungen in gewerblichen und öffentlichen Innenräumen. Sie strahlt Licht in zwei Richtungen (oben-unten) ab und sorgt für eine gleichmäßige Aufhellung des Raums; zugleich wird die Blendwirkung begrenzt - der niedrige Wert UGR<20 garantiert Sehkomfort, besonders an Arbeitsplätzen und in Nutzbereichen. Die Leuchte ist mit einer modernen LED-Lichtquelle mit hohem Lichtstrom ausgestattet und in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K erhältlich, wodurch die Lichtfarbe präzise angepasst werden kann.

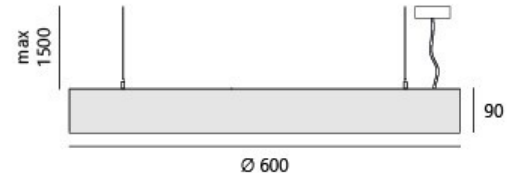

Referenzen




Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau,
Polen



Öffentlicher Kindertgarten "Kido",
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit

			
weiß 03	grau 06 06	anthrazit 70	schwarz 05

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	UGR
6120.063EC	4 835lm	38W	127lm/W	3000K	<80	<20
6120.064EC	5144lm	38W	135lm/W	4000K	<80	<20
6121.063EC	8816lm	68W	130lm/W	3000K	<80	<22
6121.064EC	9379lm	68W	138lm/W	4000K	<80	<22

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140

Katalog-Nr. 60.01C

