

SQUARE



Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus: Aluminium
Montageart: pendelmontiert
Schutzart IP: 20

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: ON-OFF, DALI Casambi
Netzteil: in der Leuchte

Optische Daten:

Optik: MP - mikropismatischer Diffusor
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstromtoleranz: +/-10%

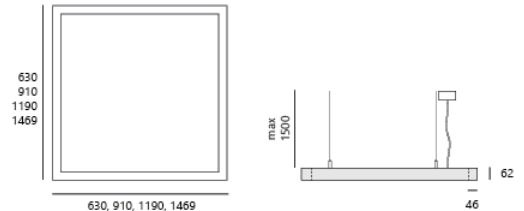


Die Pendelleuchte SQUARE ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese Designleuchte in Quadrat- oder Rechteckform eignet sich für vielfältige Gestaltungen. Ihr moderner und unkomplizierter Aufbau ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Deckenaufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Polen

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6007.02EC	4344lm	38W	129lm/W	2700K	L=630mm	<22
low power: 6007.03EC	4621lm	38W	129lm/W	3000K	L=630mm	<22
low power: 6007.04EC	4916lm	38W	129lm/W	4000K	L=630mm	<22
low power: 6008.02EC	6512lm	58W	127lm/W	2700K	L=910mm	<22
low power: 6008.03EC	6927lm	58W	127lm/W	3000K	L=910mm	<22
low power: 6008.04EC	7369lm	58W	127lm/W	4000K	L=910mm	<22
low power: 6009.02EC	8682lm	76W	129lm/W	2700K	L=1190mm	<22
low power: 6009.03EC	9236lm	76W	129lm/W	3000K	L=1190mm	<22
low power: 6009.04EC	9826lm	76W	129lm/W	4000K	L=1190mm	<22
low power: 6010.02EC	10852lm	94W	131lm/W	2700K	L=1469mm	<22
low power: 6010.03EC	11545lm	94W	131lm/W	3000K	L=1469mm	<22
low power: 6010.04EC	12282lm	94W	131lm/W	4000K	L=1469mm	<22
high power: 6011.02EC	5984lm	56W	122lm/W	2700K	L=630mm	<24
high power: 6011.03EC	6367lm	56W	122lm/W	3000K	L=630mm	<24
high power: 6011.04EC	6773lm	56W	122lm/W	4000K	L=630mm	<24
high power: 6012.02EC	8978lm	84W	120lm/W	2700K	L=910mm	<24
high power: 6012.03EC	9550lm	84W	120lm/W	3000K	L=910mm	<24
high power: 6012.04EC	10160lm	84W	120lm/W	4000K	L=910mm	<24
high power: 6013.02EC	11969lm	111W	122lm/W	2700K	L=1190mm	<24
high power: 6013.03EC	12733lm	111W	122lm/W	3000K	L=1190mm	<24
high power: 6013.04EC	13546lm	111W	122lm/W	4000K	L=1190mm	<24
high power: 6014.02EC	14962lm	138W	123lm/W	2700K	L=1469mm	<24
high power: 6014.03EC	15917lm	138W	123lm/W	3000K	L=1469mm	<24
high power: 6014.04EC	16933lm	138W	123lm/W	4000K	L=1469mm	<24

Zubehör



Zentraler Deckenbaldachin Ø140

Katalog-Nr. 60.01C