

# SQUARE



## Allgemeine Daten:

Leuchtenkorpus: Aluminium  
Montageart: pendelmontiert  
Schutzart IP: 20

## Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC  
Nennfrequenz: 50-60Hz  
Schutzklasse: I  
Dimmung: ON-OFF, DALI Casambi  
Netzteil: in der Leuchte

## Optische Daten:

Optik: OP - opaler Diffusor  
Lichtaustritt: direkt  
Lichtverteilung: symmetrisch

## Lichtdaten:

Lichtquelle: LED  
Farbwiedergabeindex: CRI>80  
Lichtstromtoleranz: +/-10%

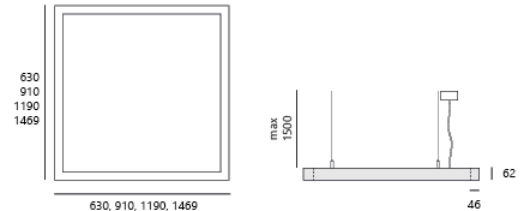


Die Pendelleuchte SQUARE ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese Designleuchte in Quadrat- oder Rechteckform eignet sich für vielfältige Gestaltungen. Ihr moderner und unkomplizierter Aufbau ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Deckenaufbau- und Pendelversion erhältlich.

## Referenzen



Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Polen

Abhängigkeiten mit Zertifizierung  
für Schwingungs- und  
Vibrationsbeständigkeit



## C - Farbe

## E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

| Katalog-Nr.           | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur | Abmessungen | UGR |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------|----------------|-------------|-----|
| low power: 6015.02EC  | 3903lm             | 38W      | 116lm/W   | 2700K          | L=630mm     | <26 |
| low power: 6015.03EC  | 4152lm             | 38W      | 116lm/W   | 3000K          | L=630mm     | <26 |
| low power: 6015.04EC  | 4417lm             | 38W      | 116lm/W   | 4000K          | L=630mm     | <26 |
| low power: 6016.02EC  | 5851lm             | 58W      | 114lm/W   | 2700K          | L=910mm     | <26 |
| low power: 6016.03EC  | 6224lm             | 58W      | 114lm/W   | 3000K          | L=910mm     | <26 |
| low power: 6016.04EC  | 6622lm             | 58W      | 114lm/W   | 4000K          | L=910mm     | <26 |
| low power: 6017.02EC  | 7801lm             | 76W      | 116lm/W   | 2700K          | L=1190mm    | <26 |
| low power: 6017.03EC  | 8299lm             | 76W      | 116lm/W   | 3000K          | L=1190mm    | <26 |
| low power: 6017.04EC  | 8829lm             | 76W      | 116lm/W   | 4000K          | L=1190mm    | <26 |
| low power: 6018.02EC  | 9751lm             | 94W      | 117lm/W   | 2700K          | L=1469mm    | <26 |
| low power: 6018.03EC  | 10374lm            | 94W      | 117lm/W   | 3000K          | L=1469mm    | <26 |
| low power: 6018.04EC  | 11036lm            | 94W      | 117lm/W   | 4000K          | L=1469mm    | <26 |
| high power: 6019.02EC | 5377lm             | 56W      | 109lm/W   | 2700K          | L=630mm     | <28 |
| high power: 6019.03EC | 5721lm             | 56W      | 109lm/W   | 3000K          | L=630mm     | <28 |
| high power: 6019.04EC | 6086lm             | 56W      | 109lm/W   | 4000K          | L=630mm     | <28 |
| high power: 6020.02EC | 8067lm             | 84W      | 108lm/W   | 2700K          | L=910mm     | <28 |
| high power: 6020.03EC | 8581lm             | 84W      | 108lm/W   | 3000K          | L=910mm     | <28 |
| high power: 6020.04EC | 9129lm             | 84W      | 108lm/W   | 4000K          | L=910mm     | <28 |
| high power: 6021.02EC | 10755lm            | 111W     | 109lm/W   | 2700K          | L=1190mm    | <28 |
| high power: 6021.03EC | 11441lm            | 111W     | 109lm/W   | 3000K          | L=1190mm    | <28 |
| high power: 6021.04EC | 12172lm            | 111W     | 109lm/W   | 4000K          | L=1190mm    | <28 |
| high power: 6022.02EC | 13444lm            | 138W     | 110lm/W   | 2700K          | L=1469mm    | <28 |
| high power: 6022.03EC | 14302lm            | 138W     | 110lm/W   | 3000K          | L=1469mm    | <28 |
| high power: 6022.04EC | 15215lm            | 138W     | 110lm/W   | 4000K          | L=1469mm    | <28 |

## Zubehör



Zentraler Deckenbaldachin Ø140

Katalog-Nr. 60.01C