

TRIAN



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Leuchtenkorpus:	Aluminium
Schutzart IP:	20

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

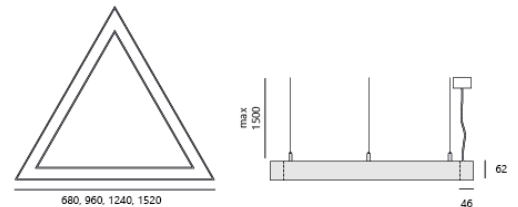

Die Leuchte TRIAN ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese Designleuchte in Dreiecksform eignet sich für vielfältige Gestaltungen. Ihr moderner und unkomplizierter Aufbau ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Deckenaufbau- und Pendelversion erhältlich.

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6023.02EC	3256lm	29W	127lm/W	2700K	L=680mm	<22
low power: 6023.03EC	3464lm	29W	127lm/W	3000K	L=680mm	<22
low power: 6023.04EC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	L=680mm	<22
low power: 6024.02EC	4883lm	43W	130lm/W	2700K	L=960mm	<22
low power: 6024.03EC	5195lm	43W	130lm/W	3000K	L=960mm	<22
low power: 6024.04EC	5527lm	43W	130lm/W	4000K	L=960mm	<22
low power: 6025.02EC	6512lm	56W	132lm/W	2700K	L=1240mm	<22
low power: 6025.03EC	6927lm	56W	132lm/W	3000K	L=1240mm	<22
low power: 6025.04EC	7369lm	56W	132lm/W	4000K	L=1240mm	<22
low power: 6026.02EC	8139lm	70W	133lm/W	2700K	L=1520mm	<22
low power: 6026.03EC	8659lm	70W	133lm/W	3000K	L=1520mm	<22
low power: 6026.04EC	9212lm	70W	133lm/W	4000K	L=1520mm	<22
high power: 6027.02EC	4488lm	42W	120lm/W	2700K	L=680mm	<24
high power: 6027.03EC	4775lm	42W	120lm/W	3000K	L=680mm	<24
high power: 6027.04EC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	L=680mm	<24
high power: 6028.02EC	6732lm	62W	122lm/W	2700K	L=960mm	<24
high power: 6028.03EC	7162lm	62W	122lm/W	3000K	L=960mm	<24
high power: 6028.04EC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	L=960mm	<24
high power: 6029.02EC	8978lm	82W	123lm/W	2700K	L=1240mm	<24
high power: 6029.03EC	9550lm	82W	123lm/W	3000K	L=1240mm	<24
high power: 6029.04EC	10160lm	82W	123lm/W	4000K	L=1240mm	<24
high power: 6030.02EC	11221lm	103W	124lm/W	2700K	L=1520mm	<24
high power: 6030.03EC	11938lm	103W	124lm/W	3000K	L=1520mm	<24
high power: 6030.04EC	12699lm	103W	124lm/W	4000K	L=1520mm	<24

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten mit
Abmessungen 680 mm

Katalog-Nr. 60.03C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten mit
Abmessungen 960 mm, 1240 mm, 1520 mm

Katalog-Nr. 60.04C

