

TRIAN



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Leuchtenkorpus:	Aluminium
Schutzart IP:	20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Netzteil: in der Leuchte

Optische Daten:

Optik: opaler Diffusor

Lichtaustritt: direkt


Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED


Farbwiedergabe-
index: CRI>80

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

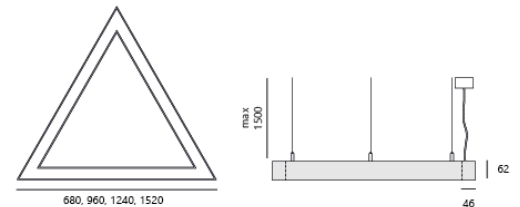

Die Leuchte TRIAN ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese Designleuchte in Dreiecksform eignet sich für vielfältige Gestaltungen. Ihr moderner und unkomplizierter Aufbau ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Deckenaufbau- und Pendelversion erhältlich.

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 6031.02EC	2926lm	29W	114lm/W	2700K	L=680mm	<26
low power: 6031.03EC	3112lm	29W	114lm/W	3000K	L=680mm	<26
low power: 6031.04EC	3311lm	29W	114lm/W	4000K	L=680mm	<26
low power: 6032.02EC	4388lm	43W	117lm/W	2700K	L=960mm	<26
low power: 6032.03EC	4668lm	43W	117lm/W	3000K	L=960mm	<26
low power: 6032.04EC	4966lm	43W	117lm/W	4000K	L=960mm	<26
low power: 6033.02EC	5851lm	56W	118lm/W	2700K	L=1240mm	<26
low power: 6033.03EC	6224lm	56W	118lm/W	3000K	L=1240mm	<26
low power: 6033.04EC	6622lm	56W	118lm/W	4000K	L=1240mm	<26
low power: 6034.02EC	7314lm	70W	119lm/W	2700K	L=1520mm	<26
low power: 6034.03EC	7780lm	70W	119lm/W	3000K	L=1520mm	<26
low power: 6034.04EC	8277lm	70W	119lm/W	4000K	L=1520mm	<26
high power: 6035.02EC	4290lm	42W	108lm/W	2700K	L=680mm	<28
high power: 6035.03EC	4290lm	42W	108lm/W	3000K	L=680mm	<28
high power: 6035.04EC	4564lm	42W	108lm/W	4000K	L=680mm	<28
high power: 6036.02EC	6049lm	62W	110lm/W	2700K	L=960mm	<28
high power: 6036.03EC	6436lm	62W	110lm/W	3000K	L=960mm	<28
high power: 6036.04EC	6847lm	62W	110lm/W	4000K	L=960mm	<28
high power: 6037.02EC	8067lm	82W	111lm/W	2700K	L=1240mm	<28
high power: 6037.03EC	8581lm	82W	111lm/W	3000K	L=1240mm	<28
high power: 6037.04EC	9129lm	82W	111lm/W	4000K	L=1240mm	<28
high power: 6038.02EC	10083lm	103W	111lm/W	2700K	L=1520mm	<28
high power: 6038.03EC	10727lm	103W	111lm/W	3000K	L=1520mm	<28
high power: 6038.04EC	11411lm	103W	111lm/W	4000K	L=1520mm	<28

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten mit
Abmessungen 680 mm

Katalog-Nr. 60.03C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten mit
Abmessungen 960 mm, 1240 mm, 1520 mm

Katalog-Nr. 60.04C

