

TRIANGLE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	pendelmontiert
Schutzart IP:	IP20

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt


Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI<80

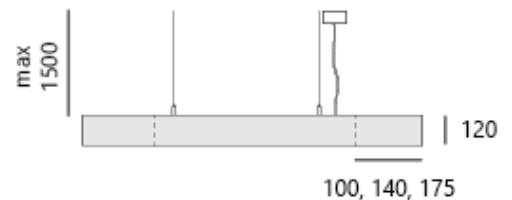

Eine designorientierte Pendelleuchte in Dreiecksform, die unter anderem in Wohnobjekten, Empfangsbereichen, Büros und Restaurants eingesetzt werden kann. Die Leuchte ist auch als Deckenaufbauversion erhältlich. TRIANGLE ist in drei Abmessungen verfügbar und besitzt verstellbare Abhängungen, wodurch interessante Kompositionen möglich sind.

Abhängigkeiten mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

Breite

W - Leuchtenbreite

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6057.03EC	3791lm	35W	115lm/W	3000K	W=800mm	<24
6057.04EC	4033lm	35W	115lm/W	4000K	W=800mm	<24
6058.03EC	5686lm	52W	117lm/W	3000K	W=1100mm	<24
6058.04EC	6049lm	52W	117lm/W	4000K	W=1100mm	<24
6059.03EC	7582lm	68W	119lm/W	3000K	W=1400mm	<24
6059.04EC	8065lm	68W	119lm/W	4000K	W=1400mm	<24

Zubehör

Zentraler Deckenbaldachin Ø140 für Leuchten mit
Abmessungen 800 mm

Katalog-Nr. 60.03C



Zentraler Deckenbaldachin Ø200 für Leuchten mit Abmessungen
1100mm, 1400mm

Katalog-Nr. 60.04C

