

TUBE DEEP 60 UGR<18



Allgemeine Daten:

Gehäusekorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	20
Temperaturbereich Betrieb:	von -40°C bis +35°C

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, dali, casambi


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Blendungswert UGR:	UGR<18

TUBE DEEP bietet dank des tief eingesetzten Reflektors und der präzise entwickelten Optik einen niedrigen Blendungswert, was hohen Lichtkomfort gewährleistet. Erhältlich in zwei Durchmessern: 60 mm und 90 mm, als Pendel- oder Deckenaufbauversion. Die Aluminiumkonstruktion ist in mehreren Farbvarianten verfügbar, und die Lichtquelle bietet hohe Effizienz bei geringer Leistungsaufnahme. Die Leuchte ist in den Versionen On/Off, DALI und Casambi erhältlich und ermöglicht so eine flexible Lichtsteuerung.

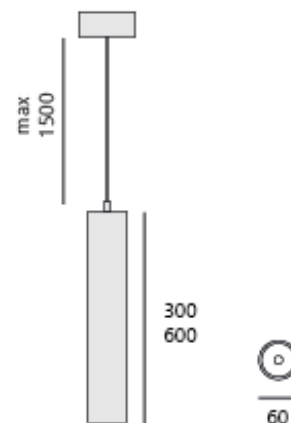


Referenzen



Niederlassung von Polskie E-płatności in
Rzeszowie

Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6001.302EC	635lm	8W	91lm/W	2700K	Ø60 x H=300mm	<18
6001.303EC	682lm	8W	91lm/W	3000K	Ø60 x H=300mm	<18
6001.304EC	726lm	8W	91lm/W	4000K	Ø60 x H=300mm	<18
6001.602EC	635lm	8W	91lm/W	2700K	Ø60 x H=600mm	<18
6001.603EC	682lm	8W	91lm/W	3000K	Ø60 x H=600mm	<18
6001.604EC	726lm	8W	91lm/W	4000K	Ø60 x H=600mm	<18