

TUBE DEEP 90 UGR<13



Allgemeine Daten:

Gehäusekorpus:	Aluminium
Montageart:	pendelmontiert
Schutzart IP:	20
Temperaturbereich Betrieb:	von -40°C bis +35°C
Lebensdauer L80B10:	60 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, Dali, Casambi


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Blendungswert UGR:	UGR<13

TUBE DEEP bietet dank des tief eingesetzten Reflektors und der präzise entwickelten Optik einen niedrigen Blendungswert, was hohen Lichtkomfort gewährleistet. Erhältlich in zwei Durchmessern: 60 mm und 90 mm, als Pendel- oder Deckenaufbauversion. Die Aluminiumkonstruktion ist in mehreren Farbvarianten verfügbar, und die Lichtquelle bietet hohe Effizienz bei geringer Leistungsaufnahme. Die Leuchte ist in den Versionen On/Off, DALI und Casambi erhältlich und ermöglicht so eine flexible Lichtsteuerung.

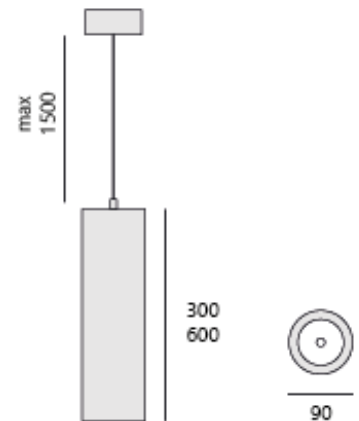


Referenzen



Niederlassung von Polskie E-płatności in
Rzeszowie

Abhängen von mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
Vibrationsbeständigkeit



E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C-CASAMBI

C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6002.302EC	862lm	9W	110lm/W	2700K	H=300mm	<13
6002.303EC	927lm	9W	110lm/W	3000K	H=300mm	<13
6002.304EC	986lm	9W	110lm/W	4000K	H=300mm	<13
6002.602EC	862lm	9W	110lm/W	2700K	H=600mm	<13
6002.603EC	927lm	9W	110lm/W	3000K	H=600mm	<13
6002.604EC	986lm	9W	110lm/W	4000K	H=600mm	<13
6003.302EC	1672lm	15W	127lm/W	2700K	H=300mm	<15
6003.303EC	1798lm	15W	127lm/W	3000K	H=300mm	<15
6003.304EC	1912lm	15W	127lm/W	4000K	H=300mm	<15
6003.602EC	1672lm	15W	127lm/W	2700K	H=600mm	<15
6003.603EC	1798lm	15W	127lm/W	3000K	H=600mm	<15
6003.604EC	1912lm	15W	127lm/W	4000K	H=600mm	<15
6004.302EC	2419lm	22W	126lm/W	2700K	H=300mm	<16
6004.303EC	2601lm	22W	126lm/W	3000K	H=300mm	<16
6004.304EC	2767lm	22W	126lm/W	4000K	H=300mm	<16
6004.602EC	2419lm	22W	126lm/W	2700K	H=600mm	<16
6004.603EC	2601lm	22W	126lm/W	3000K	H=600mm	<16
6004.604EC	2767lm	22W	126lm/W	4000K	H=600mm	<16

