

VISTA S



Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Gehäuse:	aluminium/PMMA
Schutzart IP:	20
Temperaturbereich Betrieb:	von -20° bis +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	Leitung 3x1,5 mm ² , (5x1,5 mm ² für DALI)
Dimmung:	ON-OFF, DALI, Casambi
Verdrahtung:	Endverdrahtung

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	3SDCM
Farborttoleranz SDCM:	+/-10%

Optische Daten:

Optik:	satiniertes Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

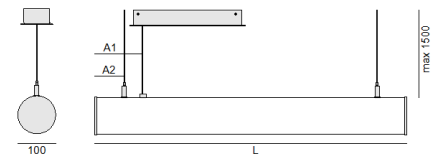

Die lineare Leuchte Vista ist eine elegante Röhre mit integrierter LED-Lichtquelle, die eine ausgezeichnete Lichtverteilung bietet und Schattenbildung vermeidet. Sie ist als Pendel-, Aufbau- und Wandleuchtenvariante erhältlich und lässt sich dadurch an unterschiedliche Räume und Anwendungen anpassen. Dank modernem Design und gleichmäßiger Lichtverteilung eignet sie sich ideal für Büros, Gewerbeflächen, Verkehrsbereiche und private Innenräume.

C - Farbe

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
6133.02EC	2827lm	26W	109lm/W	2700K	865mm
6133.03EC	3008lm	26W	116lm/W	3000K	865mm
6133.04EC	3200lm	26W	123lm/W	4000K	865mm
6134.02EC	3770lm	33W	114lm/W	2700K	1145mm
6134.03EC	4010lm	33W	122lm/W	3000K	1145mm
6134.04EC	4266lm	33W	129lm/W	4000K	1145mm
6135.02EC	4712lm	41W	115lm/W	2700K	1430mm
6135.03EC	5012lm	41W	122lm/W	3000K	1430mm
6135.04EC	5333lm	41W	130lm/W	4000K	1430mm