

DINX



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +40°
Lebensd. L80B10:	60000h
Stoßfestigkeit IK:	06

Elektrische Daten:


Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x12V DC
Nennleistung Leuchte:	16W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Dimmung/Netzteile S. 308:	ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	Markerlicht

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom der Leuchte:	347lm
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

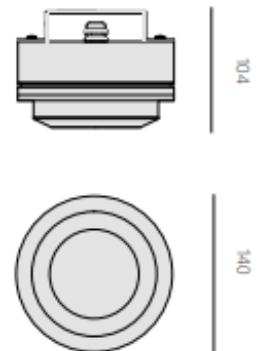

Die Leuchte Dinx zeichnet sich durch eine schlichte, elegante Form aus. Zusätzlich ist sie mit RGBW-Technologie ausgestattet. Damit lassen sich Gebäudeeingänge, Balkone oder Terrassen dezent farbig akzentuieren oder diese Bereiche mit der passenden weißen Lichtfarbe beleuchten.

C - Farbe

L - Abstrahlwinkel:

Markerlicht

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Artikelnummer	Lichtquelle	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Gew.	Maße	Kartonmaß
9290.05C	RGBW	347lm	16W	1,6kg	Ø=140, H=104mm	200x200x200mm