

PI



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
IP-Schutzart:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	von -40°C bis +45°C
Lebensdauer:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220V - 240V

Nennfrequenz: 50 - 60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: On/Off

Anschluss: 3x1,5mm²

Verdrahtung: ohne Durchverdrahtung

Optische Daten:

Optisches System: Linse

Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Verfügbare Linsen: 1x6°



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe CRI: CRI>80, CRI>90

Lichtstromtoleranz: +/-10%

Farborttoleranz SDCM: 3SDCM

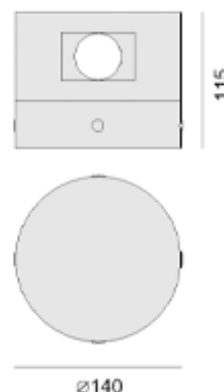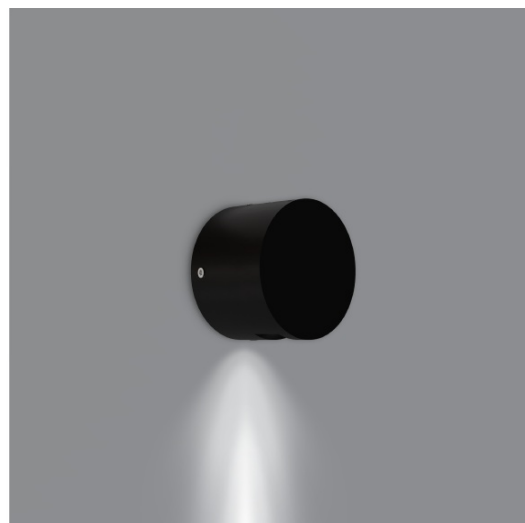


PI ist eine präzise entwickelte Leuchte mit Linsen zur Optimierung der optischen Effekte und zur Ausrichtung der Lichtstrahlen in einem Winkel von 6 Grad. Diese spezielle Konstruktion wurde für geometrische Lichtbilder mit szenischer Wirkung entwickelt und verleiht dem Raum einen einzigartigen Charakter. Schutzart IP66 bedeutet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Feuchtigkeit und Staub, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen eignet. Zusätzlich bestätigt die Stoßfestigkeitsklasse IK10 die hohe Langlebigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.

C- Farbe

Abstrahlwinkel

1x5°



Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Eff.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.
9346.020C	187lm	2,5W	81lm/W	2700K	>=80	2,5kg
9346.030C	194lm	2,5W	81lm/W	3000K	>=80	2,5kg
9346.040C	202lm	2,5W	81lm/W	4000K	>=80	2,5kg