

PI



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbaumontage
IP-Schutzart:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	von -40°C bis +45°C
Lebensdauer:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60 Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: On/Off

Anschluss: 3x1,5mm²

Verdrahtung: ohne Durchverdrahtung

Optische Daten:

Optisches System: Linse

Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Verfügbare Linsen: 2x6°



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe CRI: CRI>80, CRI>90

Lichtstromtoleranz: +/-10%

Farborttoleranz SDCM: 3SDCM

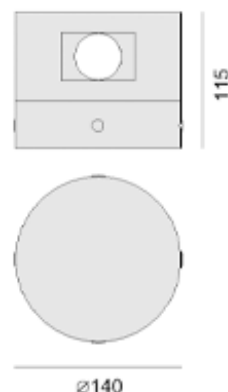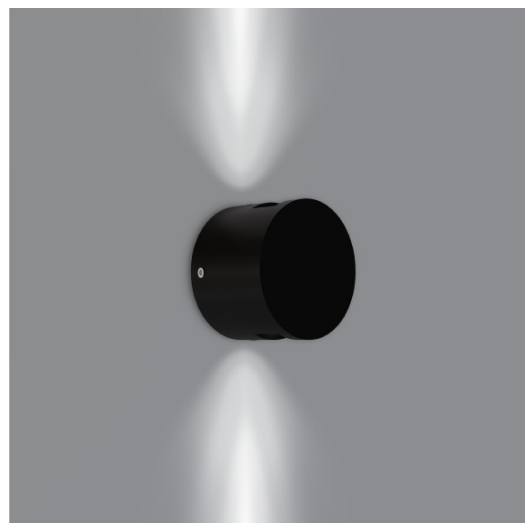

PI ist eine präzise entwickelte Leuchte mit Linsen zur Optimierung der optischen Effekte und zur Ausrichtung der Lichtstrahlen in einem Winkel von 6 Grad. Diese spezielle Konstruktion wurde für geometrische Lichtbilder mit szenischer Wirkung entwickelt und verleiht dem Raum einen einzigartigen Charakter. Schutzart IP66 bedeutet Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Feuchtigkeit und Staub, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen eignet. Zusätzlich bestätigt die Stoßfestigkeitsklasse IK10 die hohe Langlebigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.

C- Farbe

2x5° Abstrahl-
winkel

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Eff.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.
9347 .020C	373lm	4W	101lm/W	2700K	>=80	2,5kg
9347 .030C	388lm	4W	101lm/W	3000K	>=80	2,5kg
9347 .040C	405lm	4W	101lm/W	4000K	>=80	2,5kg