


UFO LV



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Aluminium
Montageart: am verstellbaren Bügel, zur pod?o?a

IP-Schutzart: 66
Betriebstemperaturbereich: von -40° bis +45°

Lebensd. L80B10: 100000h

Stoßfestigkeit IK: 07



Elektrische Daten:

Nennspannung: 700mA, max. 3V DC


Nennleistung Leuchte: 2W

Schutzklasse: III

Anschluss: Kabel 2x1mm²
Verdrahtung: ohne Durchverdrahtung

Kabelanschluss: 0,5m

Dimmung: ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI
Netzteil: siehe Anleitung im Bereich "Downloads" separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

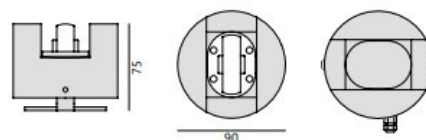

Optische Daten:

Optisches System: Linse

Material: PC

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Lichtstrom der Leuchte: 306lm

Lichtausbeute der Leuchte: 146lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K)

Farbwiedergabe CRI: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farborttoleranz SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

UFO ist eine Außenleuchte mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Die Leuchte verteilt das Licht in der Nische und erzeugt einen schönen Effekt, der Beleuchtung und Dekoration zugleich bietet. Die hohe Schutzart IP66 sorgt für hohe Beständigkeit gegen schlechte Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Dank des verstellbaren Bügels lässt sich der Lichtstrahl präzise ausrichten.

Referenzen



Kirche in Ligowo, Polen

L- Abstrahlwinkel

31- 165°x3°

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Farbtemperatur	Gew.	Maße	Kartonmaß
9184 .020LC	268lm	2W	2700K	0,7kg	Ø90mm, h=75mm	200x200x200mm
9184 .030LC	288lm	2W	3000K	0,7kg	Ø90mm, H=75mm	200x200x200mm
9184 .040LC	307lm	2W	4000K	0,7kg	Ø90mm, H=75mm	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00



IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10

