


UFO RGBW LV




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	am verstellbaren Bügel, zur pod?o?a
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperatur- bereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	07



Elektrische Daten:

Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
Netzteil/Steuergerät:	auf Bestellung
Nennleistung Leuchte:	4W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	ohne Durchverdrahtung
Kabel anschluss:	0,5m
Dimmung:	ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich "Downloads" separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

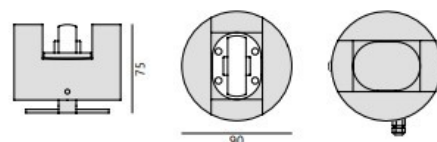

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PC
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom der Leuchte RGBW:	200lm
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

UFO ist eine Außenleuchte mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Die Leuchte verteilt das Licht in der Nische und erzeugt einen schönen Effekt, der Beleuchtung und Dekoration zugleich bietet. Die hohe Schutzart IP66 verleiht der Leuchte hohe Beständigkeit gegen schlechte Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Dank des verstellbaren Bügels lässt sich der Lichtstrahl präzise ausrichten.

K - Farb-
temperatur
3 - 3000K
4 - 4000K



L - Abstrahlwinkel
31 - 165°x3°

C - Farbe

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Gew.	Maße	Kartonmaß
9185.05KLC	200lm	4x1W	0,7kg	Ø90mm,H=75mm	200x200x200mm

Zubehör

IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10

