

ZIU




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	am verstellbaren Bügel, zur pod?o?a
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	07



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC; 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz; DC
Nennleistung Leuchte:	2W, 3W
Schutzklasse:	I,III
Anschluss:	Kabel 3x1mm ²
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Dimmung:	ON/OFF
Netzteil:	in der Leuchte

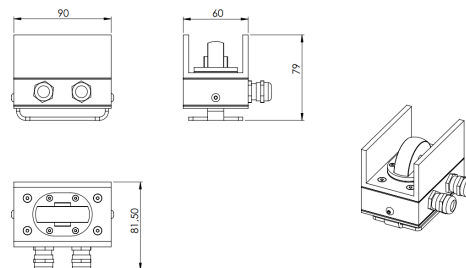

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PC
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom der Leuchte 2W, 3W:	153lm, 307lm
Lichtausbeute der Leuchte 2W, 3W:	77lm/W, 102lm/W
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K)
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

ZIU ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung zur effizienten Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Dank Spezialoptik verteilt ZIU das Licht gleichmäßig und erzeugt einen eleganten dekorativen Effekt sowie funktionales Licht. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit gegen Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Ein weiterer Vorteil ist der verstellbare Bügel, der eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls ermöglicht und volle Kontrolle über den Lichteffekt bietet.

L- Abstrahlwinkel

31- 165°x3°

W - Verdrahtung

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

E- Elektronik

0- On/Off

Artikel-nummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Eff.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Maße	Kartonmaß
9445.02ELCW	141lm	2W	71lm/W	2700K	>=80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9445.03ELCW	147lm	2W	74lm/W	3000K	>80	0,7kg	90/60/79mm	200x200x200mm
9445.04ELCW	153lm	2W	77lm/W	4000K	>80	0,7kg	90/60/79mm	200x200x200mm
9446.02ELCW	283lm	3W	94lm/W	2700K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9446.03ELCW	295lm	3W	98lm/W	3000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9446.04ELCW	307lm	3W	102lm/W	4000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9446.120LCW	283lm	3W(24V)	94lm/W	2700K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9446.130LCW	295lm	3W(24V)	98lm/W	3000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9446.140LCW	307lm	3W(24V)	102lm/W	4000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm

Zubehör

IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10



IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00

