

ZIU LV



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Aluminium
Montageart: am verstellbaren Bügel, zur
pod?o?a

IP-Schutzart: 66
Betriebstemperatur-
bereich: von -40° bis +45°

Lebensd. L80B10: 100000h

Stoßfestigkeit
IK: 07



Elektrische Daten:

Nennspannung: 700mA, max. 3V DC


Nennleistung
Leuchte: 2W

Schutzklasse: III

Anschluss: Kabel 2x1mm²
Verdrahtung: ohne Durchverdrahtung

Kabel
anschluss: 0,5m

Dimmung: ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI
Netzteil: separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

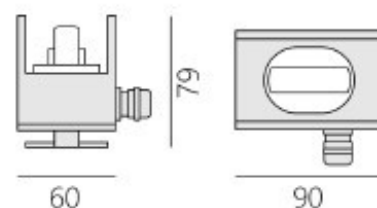

Optische Daten:

Optisches System: Linse
Material: PC

Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Lichtstrom der
Leuchte: 307lm

Lichtausbeute der
Leuchte: 154lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf
Anfrage: 6500K)

Farbwiedergabe
CRI: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)


Farborttoleranz
SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

ZIU ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung zur effizienten Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Dank Spezialoptik verteilt ZIU das Licht gleichmäßig und erzeugt einen eleganten dekorativen Effekt sowie funktionales Licht. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit gegen Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Ein weiterer Vorteil ist der verstellbare Bügel, der eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls ermöglicht und volle Kontrolle über den Lichteffekt bietet.

L- Abstrahlwinkel

31- 165°x3°



C - Farbe

Artikel-nummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Eff.	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Maße	Kartonmaß
9447 .020LC	283lm	2W	142lm/W	2700K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9447 .030LC	295lm	2W	148lm/W	3000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm
9447 .040LC	307lm	2W	154lm/W	4000K	>80	0,7kg	90x60x79mm	200x200x200mm

Zubehör

IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10



IP68-Steckverbinder 3-polig

Artikelnummer 124.00

