


ZIU RGBW LV




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	am verstellbaren Bügel, zur pod?o?a
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperatur- bereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	07

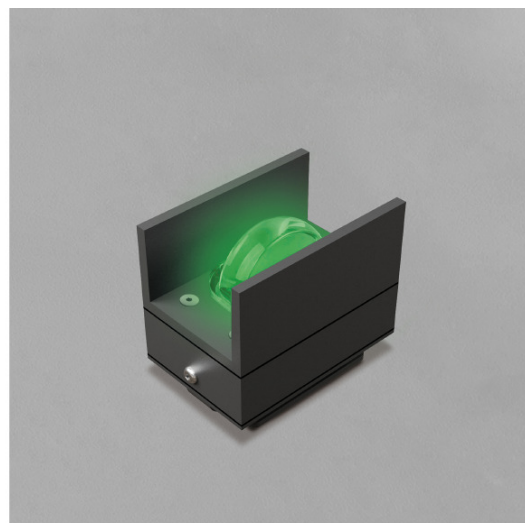

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PC
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

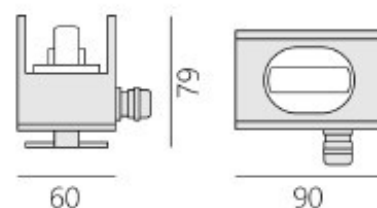

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x3V DC
Schutzklasse:	III
Dimmung:	ON/OFF, DALI, DMX, CASAMBI
Anschluss:	Kabel 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	ohne Durchverdrahtung
Kabel anschluss:	0,5m
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

ZIU ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung zur effizienten Beleuchtung von Fensternischen und Fassadenelementen. Dank Spezialoptik verteilt ZIU das Licht gleichmäßig und erzeugt einen eleganten dekorativen Effekt sowie funktionales Licht. Die Leuchte nutzt RGBW-Technologie, mit der sowohl die volle RGB-Farbpalette als auch reines weißes Licht erzeugt werden können; das erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten und erlaubt die Anpassung der Beleuchtung an verschiedene Anforderungen und Anlässe. Die hohe Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit gegen Witterung, Feuchtigkeit und Staub. Ein weiterer Vorteil ist der verstellbare Bügel, der eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls ermöglicht und volle Kontrolle über den Lichteffect bietet.

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.
9471.05KLC	200lm	4x1W

Zubehör

IP67-Abzweig

Artikelnummer 90.10

