

ELIZA

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Montageart:	Fundament
Gehäuse:	Aluminium
Betriebstemperaturbereich:	-20 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP65
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:

Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straßenoptik, Parkoptik
Lichtquelle enthalten:	ja
Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex:	CRI>70
Lichtquellentyp:	LED


Elektrische Daten:




Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	Ein/Aus
Betriebsgerät:	in der Leuchte
Verdrahtung:	Durchgang
Lichtstromtoleranz:	SDCM<3
Farborttoleranz:	+/-10%
Lichtaustritt:	direkt
Anschluss:	Anschluss in Dose

Die wirtschaftliche Außenmastleuchte Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung suchen. Sie eignet sich für private Gärten ebenso wie für gewerbliche Bereiche und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Flächen.

Photometrische Darstellung

□ □ □ □

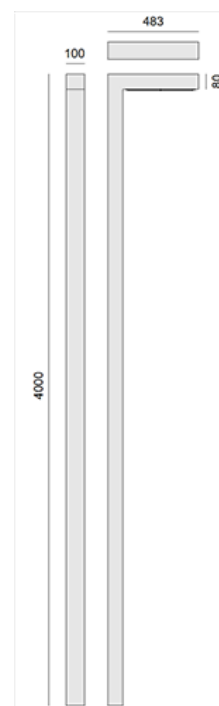

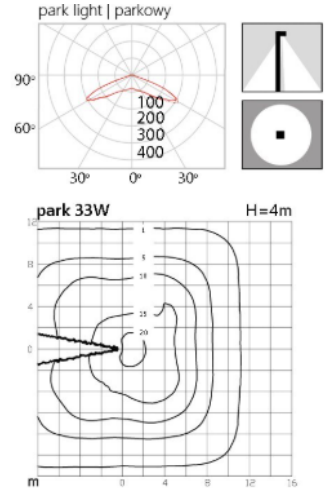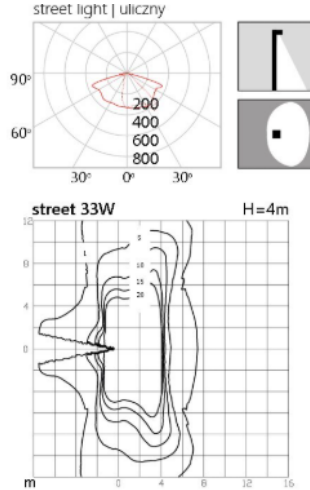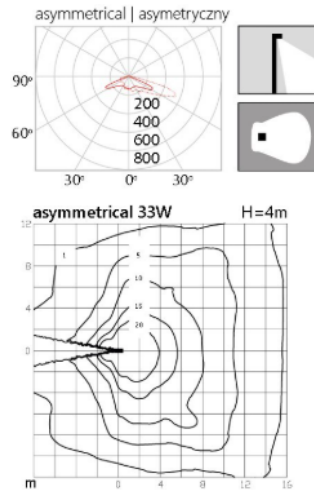

C - Farbe

L - wählbare Optiken:

02 - asymmetrisch

Lichtverteilung

03 - Straßenoptik

Lichtverteilung

04 - Parkoptik

Lichtverteilung



weiß
03

hellgrau
06

anthrazit
70

schwarz
05

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung / Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	Kartonabmessungen
9522.4 30LC	4 625lm	33W 14 0 lm/W	3000K	15,6kg	4 000mm	500x120x4 020mm
9522.4 4 0LC	4 818lm	33W 14 6 lm/W	4 000K	15,6kg	4 000mm	500x120x4 020mm

Zubehör

Sockelabdeckung

Artikelnummer 90.49C



Fundament

Artikelnummer 1300.900

