

ELIZA

□ □ □ □

Allgemeine Daten:

Montageart:	Fundament
Gehäuse:	Aluminium
Betriebstemperaturbereich:	-20 °C bis +45 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP65
Stoßfestigkeit IK:	IK08

Optische Daten:

Lichtverteilung:	asymmetrisch, Straßenoptik, Parkoptik
Lichtquelle enthalten:	ja
Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabeindex:	CRI>70
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	Ein/Aus
Betriebsgerät:	in der Leuchte
Verdrahtung:	Durchgang
Lichtstromtoleranz:	SDCM<3
Farborttoleranz:	+/-10%
Lichtaustritt:	direkt
Anschluss:	Anschluss in Dose







5000

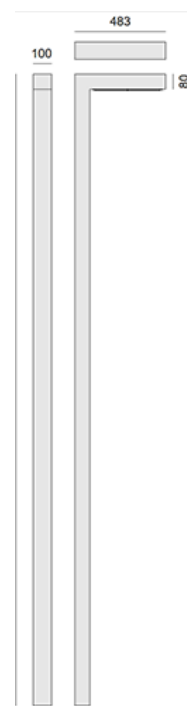

Die wirtschaftliche Außenmastleuchte Eliza ist die ideale Wahl für alle, die eine stilvolle, langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösung suchen. Sie eignet sich für private Gärten ebenso wie für gewerbliche Bereiche und steigert die Ästhetik und Funktionalität der beleuchteten Flächen.

Photometrische Darstellung

□ □ □ □



C - Farbe

L - wählbare
Optiken:

02 - asymmetrisch


Lichtverteilung

03 - Straßenoptik

Lichtverteilung

04 - Parkoptik

Lichtverteilung



Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Abmessungen
9522.530LC	4 625lm	33W	14 0 lm/W	3000K	5000mm
9522.54 0LC	4 818lm	33W	14 6 lm/W	4 000K	5000mm

Zubehör

Sockelabdeckung

Artikelnummer 90.49C



Fundament

Artikelnummer 1300.900

